


DELTA NG80

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **STIF: STRONG INOX FRAME. SOLID MACHINE STRUCTURE IN 4 COLUMNS WITH AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
STIF: STRONG INOX FRAME. MÁQUINA CON SÓLIDA ESTRUCTURA DE 4 COLUMNAS Y CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- ▶ **STRONGEST DOOR IN THE MARKET. MADE OF STAINLESS STEEL. OPENING AND DAMPING SYSTEM PATENTED BY ITV.**
PUERTA MÁS SÓLIDA EN EL MERCADO. HECHA DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA Y AMORTIGUACIÓN PATENTADO POR ITV.
- ▶ **FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES ENCASTRADA DE LA MÁQUINA**
CONCEPTO FRONT VENTILATION: VENTILACIÓN FRONTAL IN-OUT QUE PERMITE LA INSTALACIÓN ENCASTRADA DE LA MÁQUINA
- ▶ **CLEANING SWITCH: ALLOWS CIRCULATION OF WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKLIN OR SIMILAR) WITHOUT COOLING.**
BOTÓN DE LIMPIEZA: PERMITE RECIRCULAR EL AGUA CON EL DESINCRUSTANTE (CALKLIN O SIMILAR) SIN REFRIGERACIÓN
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. PUMP WITHOUT SEALS, WHICH AVOIDS DETERIORATION IN HARD WATER**
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. BOMBA SIN RETENES QUE EVITA SU DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY.**
EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. FÁCIL ACCESO A CUALQUIER PUNTO YA QUE TODOS LOS PANELES PUEDEN SER DESMONTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE.
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL**
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM**
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 105MM A 155MM



	24 H	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
DELTA NG80 A		87	80	35	35	35	Width 715	Width 780
DELTA NG80 W		87	80				Depth 595	Depth 680
							Height 939*	Height 1.075



* WITH LEGS 1.044/1.199 CON PATAS 1.044/1.199

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED




NOT INCLUDED (OPTIONAL)



TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

DELTA NG80

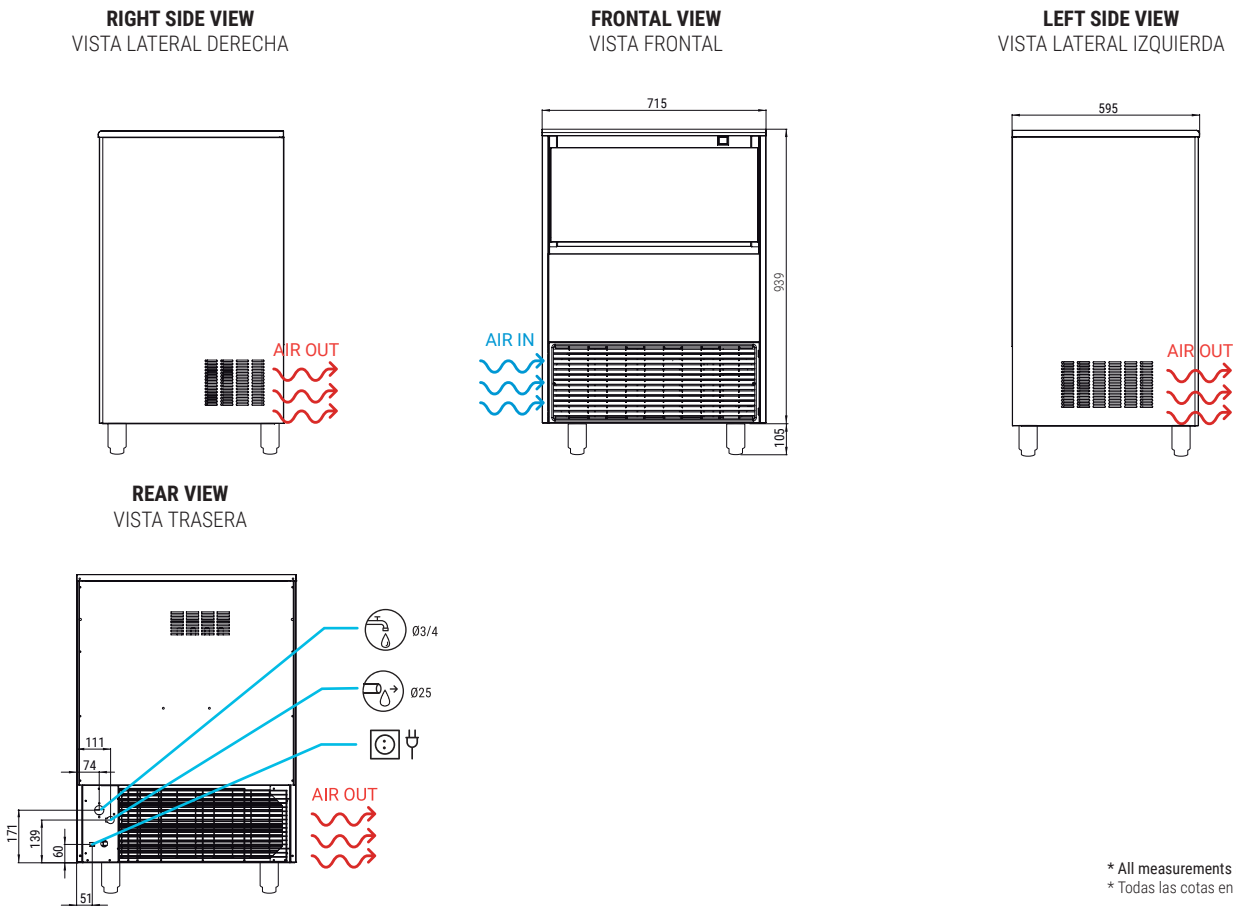

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V 10°C/43°C 5°C/38°C 1 bar/6 bar 48 Ice cubes/cycle	<table border="1"> <thead> <tr> <th>V</th> <th>Hz</th> <th>ph</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>50</td> <td>1N</td> </tr> </tbody> </table>	V	Hz	ph	230	50	1N	DELTA NG80 AIR COOLED	DELTA NG80 WATER COOLED																																										
		V	Hz	ph																																															
230	50	1N																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">°C °F</th> <th>10° 50°</th> <th>15° 60°</th> <th>21° 70°</th> <th>30° 86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10° 50°</td> <td>87</td> <td>86</td> <td>75</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>21° 68°</td> <td>81</td> <td>80</td> <td>69</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>32° 90°</td> <td>73</td> <td>72</td> <td>62</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>43° 109°</td> <td>55</td> <td>54</td> <td>44</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°	10° 50°	87	86	75	63	21° 68°	81	80	69	56	32° 90°	73	72	62	49	43° 109°	55	54	44	31	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">°C °F</th> <th>10° 50°</th> <th>15° 60°</th> <th>21° 70°</th> <th>30° 86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10° 50°</td> <td>87</td> <td>86</td> <td>75</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>21° 68°</td> <td>81</td> <td>80</td> <td>69</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>32° 90°</td> <td>73</td> <td>72</td> <td>65</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>43° 109°</td> <td>56</td> <td>55</td> <td>48</td> <td>34</td> </tr> </tbody> </table>	°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°	10° 50°	87	86	75	63	21° 68°	81	80	69	59	32° 90°	73	72	65	54	43° 109°	56	55	48	34
°C °F		10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°																																														
	10° 50°	87	86	75	63																																														
21° 68°	81	80	69	56																																															
32° 90°	73	72	62	49																																															
43° 109°	55	54	44	31																																															
°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°																																															
	10° 50°	87	86	75	63																																														
21° 68°	81	80	69	59																																															
32° 90°	73	72	65	54																																															
43° 109°	56	55	48	34																																															

MODELS MODELOS	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA NG80 A	1.770 6.043	800	2	1,5	10	23,7	10,6	1.401 4.783	63	81	0,57
DELTA NG80 W	1.770 6.043	800	2	1,5	10	23,7	68,6	1.401 4.783	63	81	0,57



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.

