


DELTA MAX NG45 230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES**
CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT**
EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA
- ▶ **CLEANING SWITCH: DISCONNECTS THE COOLING SYSTEM WHILE CIRCULATING WATER WITH DESCALING PRODUCT (CALKLIN OR SIMILAR)**
BOTÓN DE LIMPIEZA: DESCONECTA LA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AL RECIRCULAR EL AGUA CON EL DESINCRUSTANTE (CALKLIN O SIMILAR)
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. ALL PANELS CAN BE DISASSEMBLED SEPARATELY**
EASI: EASY ACCESS FOR SERVICE & INSTALLATION. FÁCIL ACCESO A CUALQUIER PUNTO YA QUE TODOS LOS PANELES PUEDEN SER DESMONTADOS DE FORMA INDEPENDIENTE
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / PCB MOUNTED AT THE BOTTOM**
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM**
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 105MM A 155MM
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO
- ▶ **STIF: STRONG INOX FABRICATION. SOLID STRUCTURE SUPPORTED IN 4 STEEL COLUMNS. AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**
STIF: STRONG INOX FABRICATION. SÓLIDA ESTRUCTURA SOBRE 4 COLUMNAS. CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ▶ **STRONGEST DOOR OPENING SYSTEM PATENTED BY ITV. DOOR MADE IN STAINLESS STEEL AISI 304**
SISTEMA DE APERTURA MÁS ROBUSTO DEL MERCADO. PUERTA HECHA EN ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA Y AMORTIGUACIÓN PATENTADO POR ITV

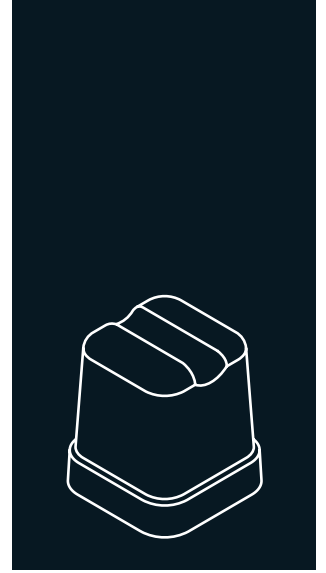

| | 24 H | 10°C (Kg) | 10°C (Kg) | 21°C (Kg) | 15°C (Kg) | (Kg) | (mm) | (mm) |
|------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-------------|------------|
| DELTA MAX NG45 A | | 54 | 48 | 20 | 20 | 20 | Width 465 | Width 540 |
| DELTA MAX NG45 W | | 60 | 52 | | | | Depth 595 | Depth 660 |
| | | | | | | | Height 789* | Height 920 |



DELTA MAX 40gr

40 mm (W) x 44 mm (H)
Average dimensions Dimensiones promedio

* WITH LEGS 894/944 CON PATAS 894/944

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PATAS ALTURA REGULABLE



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL




PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




4 WHEELS KIT
KIT 4 RUEDAS




LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERAL IZQUIERDA

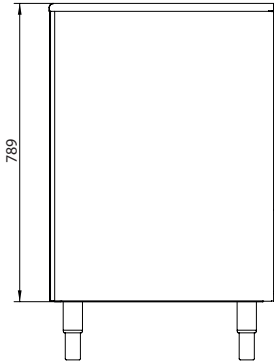


TOP VIEW
VISTA SUPERIOR



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

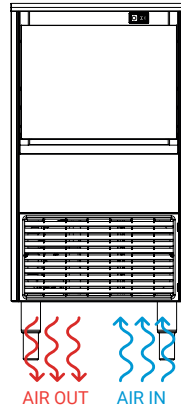

REAR VIEW
VISTA TRASERA

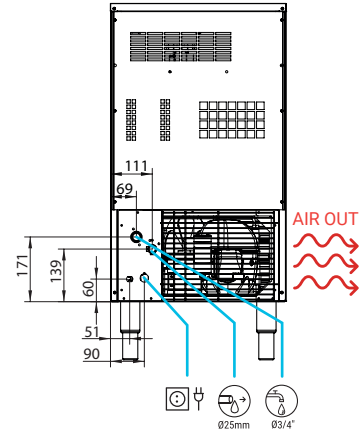

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

24 Ice cubes/cycle



| V | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |



DELTA MAX NG45 AIR COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 54 | 50 | 47 |
| 21° 68° | 51 | 48 | 45 | 42 |
| 32° 90° | 47 | 45 | 42 | 40 |
| 43° 109° | 44 | 42 | 40 | 36 |



DELTA MAX NG45 WATER COOLED

| °C °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| | 10° 50° | 60 | 55 | 51 |
| 21° 68° | 57 | 52 | 49 | 44 |
| 32° 90° | 52 | 50 | 47 | 44 |
| 43° 109° | 50 | 48 | 44 | 39 |

MODELS MODELOS

| | +c° -c° | ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTu/h) | (W) 43°C | (n.) (mm²) | FUSE | 100 Kg (Kwh) | (l/h) | HEAT REJECTED (W) (BTu/h) | (Kg) | (Kg) | (m³) |
|------------------|------------|--|----------|------------|------|-----------------|-------|------------------------------|------|------|------|
| DELTA MAX NG45 A | | 1.386 4.729 | 510 | 3 1,5 | 10 | 21,1 | 5,3 | 1.025 3.497 | 45 | 56 | 0,33 |
| DELTA MAX NG45 W | | 1.386 4.729 | 430 | 3 1,5 | 10 | 20,1 | 43,2 | 1.025 3.497 | 45 | 56 | 0,33 |



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.

