


SPIKA MS300 SLIM

230 V / 50 Hz

MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES**
PRODUCE CUBITOS DE DADO Y MEDIO DADO
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR**
EVAPORADOR DE ALTA EFICIENCIA
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY**
DISTRIBUIDOR DE AGUA INTELIGENTE QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN EL DESPEGUE
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER**
FÁCIL ACCESO RETIRANDO LOS PANELES CON UN SOLO DESTORNILLADOR
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES**
PLACA ELECTRÓNICA INTELIGENTE QUE CONTROLA LOS PARÁMETROS DE LA MÁQUINA Y MUESTRA EL DIAGNÓSTICO DE POSIBLES INCIDENCIAS
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL**
ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

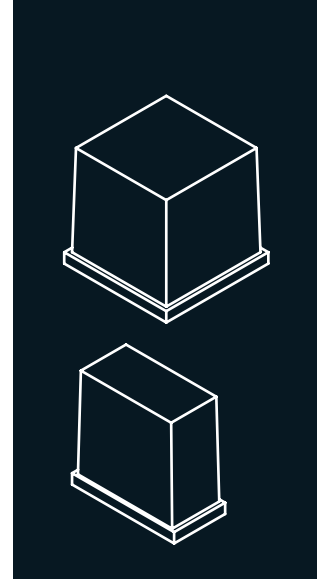

	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)	 SPIKA 6'5cc 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio	 SPIKA 13cc 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) *Average dimensions Dimensiones promedio
SPIKA MS300 SLIM A		317	305	Width 559	Depth 621	Height 659	Width 650	Depth 710	Height 795
SPIKA MS300 SLIM W		-	320						

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101


RECOMMENDED BINS SILOS RECOMENDADOS




TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

SPIKA MS300 SLIM


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



REAR VIEW
VISTA TRASERA

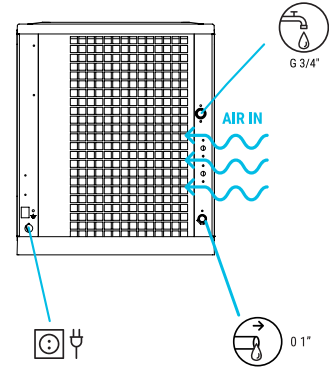

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE
SECCIÓN CENTRAL

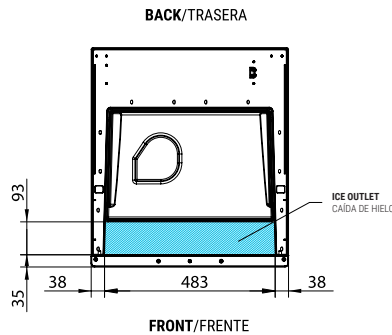

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

240/480 Ice cubes/cycle



SPIKA MS300 S AIR COOLED



°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	317	315	290	270
21°	303	305	280	260
32°	275	270	251	230
43°	225	220	198	180
109°				



SPIKA MS300 S WATER COOLED

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	-	-	-	-
21°	-	320	-	-
32°	-	-	-	-
43°	-	-	-	-
109°	-	-	-	-

MODELS



MODEL	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SPIKA MS300 S A	3.850	13.140	1.400	3	2,5	15	8,3	17,3 17,3	2.746 9.370	70,4	82	0,38
SPIKA MS300 S W	3.850	13.140	1.400	3	2,5	15	-	- -	2.746 9.370	70,4	82	0,38



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.



VERTICAL SYSTEM
SISTEMA VERTICAL