



DELTA MAX MDP 150 230 V / 50 Hz

MACHINE À GLAÇONS MODULAIRE

FEATURES CARACTÉRISTIQUES


- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUIT DES GLAÇONS GOURMETS, MASSIFS ET CRISTALLINS.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SYSTÈME DE SPRAY ÉLASTIQUE BREVETÉ PAR ITV QUI ÉVITE LES PETITS DÉPÔTS DE CALCAIRE PAR VIBRATION.
- ▶ **HIGH EFFICIENCY MACHINES WITH LOW ELECTRICAL CONSUMPTION.**
MACHINES À EFFICACITÉ ÉLEVÉE AVEC FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE.
- ▶ **STACKABLE MACHINES. CONNECTION KIT ACCESSORY REQUIRED.**
MACHINES EMPILABLES KIT ACCESSOIRE DE CONNEXION REQUIS.
- ▶ **THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER IS ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER).**
IL EST CONSEILLÉ D'INSTALLER UN FILTRE ANTICALCAIRE AU CAS OU L'EAU A UNE TENEUR EN CALCAIRE MOYENNE OU ÉLEVÉE (EAUX DURES).
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
GAZ NATUREL R290 AVEC UN INDICE GWP TRÈS BAS QUI RÉDUIT ÉGALEMENT LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE.

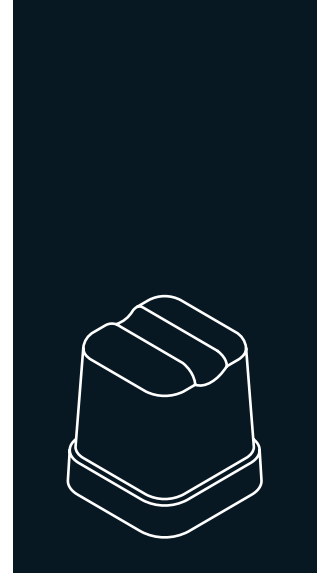

	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	(mm)	(mm)	 <p>DELTA MAX 40gr 40 mm (W) x 44 mm (H) Average dimensions Dimensions moyennes</p>
DELTA MAX MDP 150 A	163	153		Width 775 Depth 625 Height 805	Width 845 Depth 715 Height 990	
DELTA MAX MDP 150 W	163	158				

ACCESSORIES ACCESSOIRES

INCLUDED

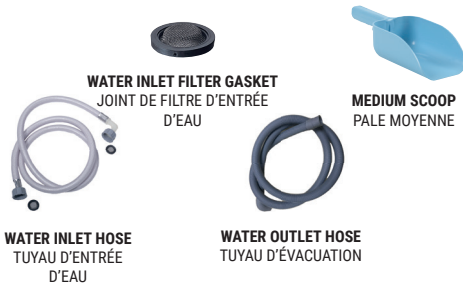

OPTIONAL (NOT INCLUDED)



RECOMMENDED BINS RÉSERVOIRS CONSEILLÉS




TECHNICAL SCHEME SCHÉMA TECHNIQUE

DELTA MAX MDP 150




SPRAY SYSTEM
SYSTÈME DE DOUCHE


RIGHT SIDE VIEW
VUE LATÉRALE DROITE




FRONTAL VIEW
VUE DE FACE



REAR VIEW
VUE ARRIÈRE

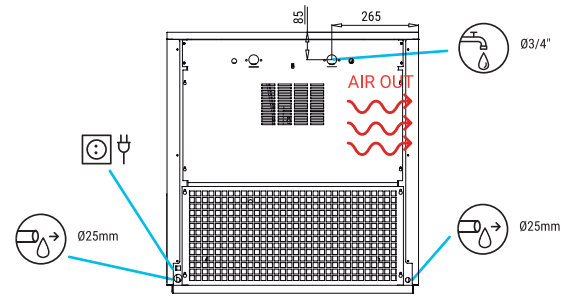

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VUE DE LA BASE DEPUIS LA SECTION CENTRALE



*All measurements in mm.
*Toutes les cotes sont en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz PRODUCTION 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

84 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



DELTA MAX MDP 150 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	163	161	142
21° 68°	151	153	130	106
32° 90°	138	136	116	92
43° 109°	104	102	83	59



DELTA MAX MDP 150 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	163	161	142
21° 68°	151	158	130	111
32° 90°	138	136	122	101
43° 109°	104	107	91	65

MODÈLES

DELTA MAX MDP 150 A

DELTA MAX MDP 150 W

	ASHRAE CONDITIONS CONDITIONS ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
DELTA MAX MDP 150 A		1.195	4.078	1.500	3	1,5	16	19	22	2.647	9.032	102	103	0,6
DELTA MAX MDP 150 W		1.195	4.078	1.500	3	1,5	16	18	84	2.647	9.032	102	103	0,6



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.

