











# SUPER STAR PLUS MDP 150 230 V / 50 Hz

## MODULAR ICE CUBE MACHINE

### FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE
- ▶ **HIGH EFFICIENCY MACHINES WITH LOW ELECTRICAL CONSUMPTION**  
MACCHINE AD ALTA EFFICIENZA A BASSO CONSUMO ELETTRICO
- ▶ **STACKABLE MACHINES. CONNECTION KIT ACCESSORY REQUIRED**  
MACCHINE IMPILABILI. KIT ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO NECESSARIO
- ▶ **THE INSTALLATION OF AN ANTI-SCALE FILTER IS ADVISED IN AREAS WITH MEDIUM OR HIGH LIMESCALE CONTENT (HARD WATER)**  
SI RACCOMANDA DI COLLOCARE UN FILTRO ANTICALCARE E DI EFFETTUARE UNA PULIZIA PERIODICA IN CASO DI ACQUE CON CONTENUTO DI CALCARE MEDIO O ALTO (ACQUE DURE)



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)			
SS PLUS MDP 150 A 		163	150	Width 775	Depth 625	Height 805	Width 845	Depth 715	Height 990	<b>S. STAR PLUS 60gr</b> <small>46 (Ø) x 49 mm (H) *Average dimensions Dimensioni medie</small>
SS PLUS MDP 150 W 		163	150							

### ACCESSORIES ACCESSORI

#### INCLUDED



#### OPTIONAL (NOT INCLUDED)




### RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATI







RIGHT SIDE VIEW  
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW  
VISTA FRONTALE



REAR VIEW  
VISTA POSTERIORE

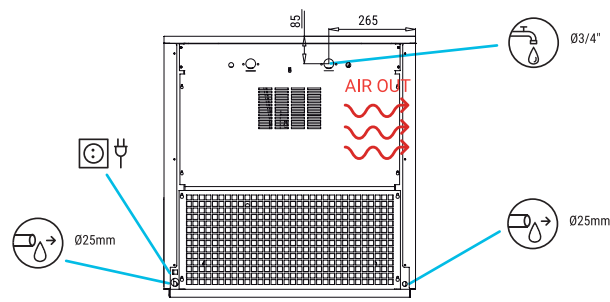

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE  
VISTA DELLA BASE DALLA ZONA CENTRALE



\* All measurements in mm.  
\* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

84 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



SS PLUS MDP 150 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	163	161	142
21° 68°	151	150	130	106
32° 90°	138	136	116	92
43° 109°	104	102	83	59



SS PLUS MDP 150 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	163	161	142
21° 68°	151	150	130	111
32° 90°	138	136	122	101
43° 109°	104	107	91	65

MODELS  
MODELLI

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SS PLUS MDP 150 A		1.195 4.078	1.200	3 1,5	16	19	22	2.647 9.032	93	103	0,6
SS PLUS MPD 150 W		1.195 4.078	1.200	3 1,5	16	18	84	2.647 9.032	93	103	0,6



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo  
parti di ricambio.

