


DELTA MAX MR400 230 V / 50 Hz

MACHINE À GLAÇONS MODULAIRE

FEATURES CARACTÉRISTIQUES

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUIT DES GLAÇONS GOURMETS, MASSIFS ET CRISTALLINS.
- ▶ **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE.**
LA MACHINE OFFRANT LA MEILLEURE PRODUCTION SUR SON SEGMENT.
- LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE) THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET.**
- ▶ LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE LA PLUS BASSE, SEULEMENT 18 KWH/100 KG DE GLACE (CHIFFRES MOYENS AVEC LE GLAÇON DE 60 GR). CELA SUPPOSE UNE DÉPENSE D'ÉLECTRICITÉ ALLANT JUSQU'À 24% INFÉRIEUR AUX AUTRES MODÈLES DU MARCHÉ.
- LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET.**
- ▶ LA CONSOMMATION EN EAU LA PLUS FAIBLE, SEULEMENT 1,68 L/KG DE GLACE. CELA SUPPOSE UNE RÉDUCTION DE 35% DE LA DÉPENSE EN EAU PAR RAPPORT AUX AUTRES MACHINES DU MARCHÉ.
- ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL.**
- ▶ MACHINE AVEC CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE S'ADAPTE CONSTAMMENT À TOUTES LES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE AMBIANTE OU DE L'EAU: LES GLAÇONS SONT TOUJOURS IDENTIQUES.
- ▶ **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL.**
TÉMOINS LUMINEUX D'ALARME. CHAQUE OPÉRATION EST SOUS CONTRÔLE.
- ▶ **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK.**
LE BOUTON DE NETTOYAGE PERMET UN NETTOYAGE FACILE.

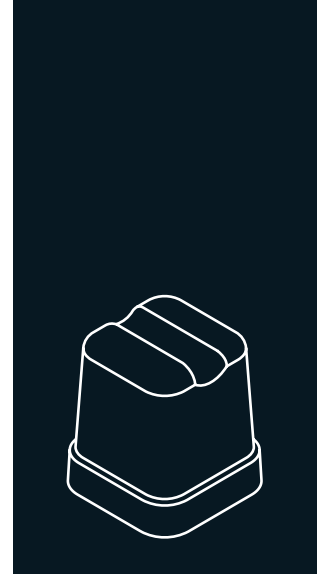

- SILENT RAIN
- FRONT VENTILATION
- A3S Anti-scale spray system
- EASI Easy Access for Service & Installation
- STIF Strong Inox Frame

	 24 H Kg	 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 DELTA MAX 40gr 40 mm (W) x 44 mm (H) Average dimensions Dimensions moyennes
DELTA MAX MR400 A		387	370	Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115	
DELTA MAX MR400 W		383	366			

ACCESSORIES ACCESSOIRES

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
JOINT DE FILTRE D'ENTRÉE D'EAU



WATER INLET HOSE
TUYAU D'ENTRÉE D'EAU



WATER OUTLET HOSE
TUYAU D'ÉVACUATION

OPTIONAL (NOT INCLUDED)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRE ANTICALCAIRE



PARTICLE FILTER
FILTRE ANTIPARTICULES




ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN CS112
FILTRE ANTICALCAIRE + ANTI-CHLORE XL TWIN CS112



STACKING KIT
KIT D'EMPLIAGE

RECOMMENDED BINS RÉSERVOIRS CONSEILLÉS

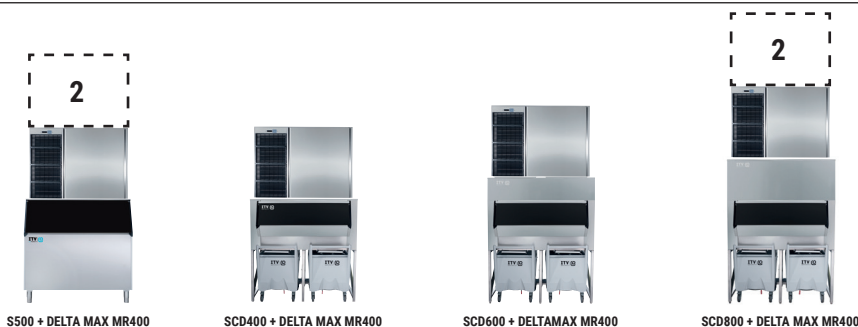

SS00 + DELTA MAX MR400

SCD400 + DELTA MAX MR400

SCD600 + DELTAMAX MR400


SCD800 + DELTA MAX MR400

TECHNICAL SCHEME SCHÉMA TECHNIQUE


DELTA MAX MR400




RIGHT SIDE VIEW
VUE LATÉRALE DROITE




FRONTAL VIEW
VUE DE FACE

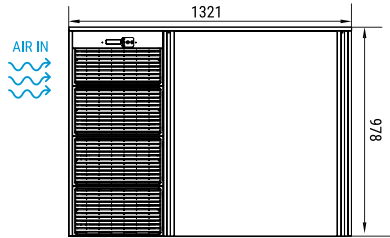

REAR VIEW
VUE ARRIÈRE

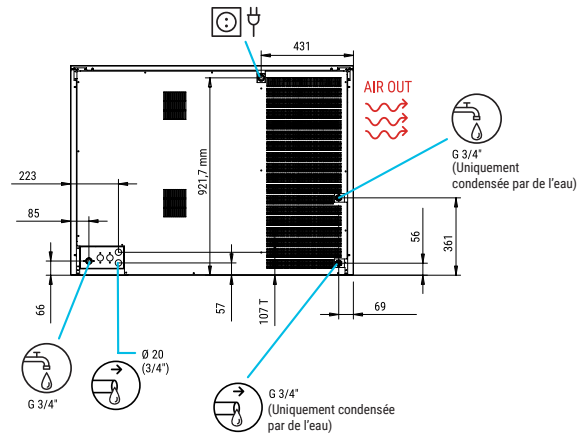

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VUE DE LA BASE DEPUIS LA SECTION CENTRALE

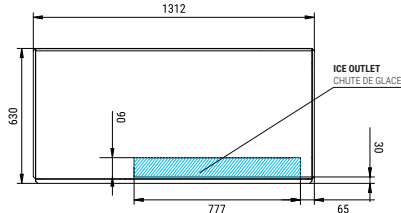

*All measurements in mm.
*Toutes les cotes sont en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz PRODUCTION 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle



DELTA MAX MR400 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	387	375	359
21° 68°	382	370	352	335
32° 90°	365	350	335	318
43° 109°	280	260	248	219

DELTA MAX MR400 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	383	371	355
21° 68°	378	366	349	332
32° 90°	361	347	332	315
43° 109°	277	257	246	217

MODÈLES

	ASHRAE CONDITIONS CONDITIONS ASHRAE	(W)	(BTu/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
DELTA MAX MR400 A		13.500	46.064	3.140	3	2,5	25	18,1	24,4	6.462	22.049	165	191	1,16
DELTA MAX MR400 W		13.500	46.064	3.140	3	2,5	25	16,9	216,32	6.462	22.049	165	191	1,16



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujet à limitations et exclusions.
Pièces de rechange uniquement.

