


SUPER STAR PLUS MR400 THREE PHASE 400 V / 50 Hz







MODULAR ICE CUBE MACHINE

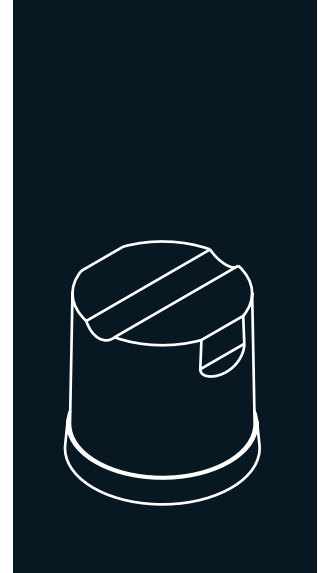

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- ▶ **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE**
LA MACCHINA DI MAGGIORE PRODUZIONE NELLA SUA CATEGORIA
- ▶ **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
CONSUMO ELETTRICO PIÙ BASSO, SOLO 18 KWH/100 KG DI GHIACCIO (DATO MISURATO CON UN CUBETTO DA 60 GR.) IMPLICA UN CONSUMO DI ELETTRICITÀ FINO A UN 24% IN MENO RISPETTO AD ALTRI MODELLI SUL MERCATO
- ▶ **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
CONSUMO DI ACQUA PIÙ BASSO, SOLO 1,68 L/KG GHIACCIO. IMPLICA UN 35% DI RIDUZIONE DELLE SPESE DELL'ACQUA RISPETTO AD ALTRE MACCHINE SUL MERCATO
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL**
MACCHINA CON CONTROLLO ELETTRONICO. SI ADATTA CONTINUAMENTE A QUALSIASI SBALZO DI TEMPERATURA DELL'AMBIENTE O DELL'ACQUA: I CUBETTI SONO SEMPRE IDENTICI
- ▶ **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL**
SPIA LAMPEGGIANTE DI ALLARME. OGNI OPERAZIONE VIENE CONTROLLATA
- ▶ **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK**
IL PULSANTE DELLA PULIZIA PERMETTE UNA PULIZIA FACILE



						
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	S. STAR PLUS 60gr 42 (Ø) x 47 mm (H) <small>*Average dimensions Dimensioni medie</small>
SUPER STAR PLUS MR400 A	405	391		Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115	
SUPER STAR PLUS MR400 A	405	391				

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO

OPTIONAL (NOT INCLUDED)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



ANTI LIMESCALE & ANTI-CHLORINE FILTER XL TWIN CS112
ANTICLORO Y ANTICALCARE XL TWIN CS112



STACKING KIT
KIT IMPILAMENTO

RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATI



S500 + SUPER STAR PLUS MR400



SCD400 + SUPER STAR PLUS MR400




SCD600 + SUPER STAR PLUS MR400




SCD800 + SUPER STAR PLUS MR400




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

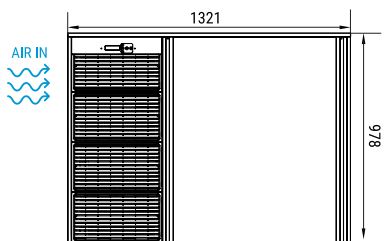

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

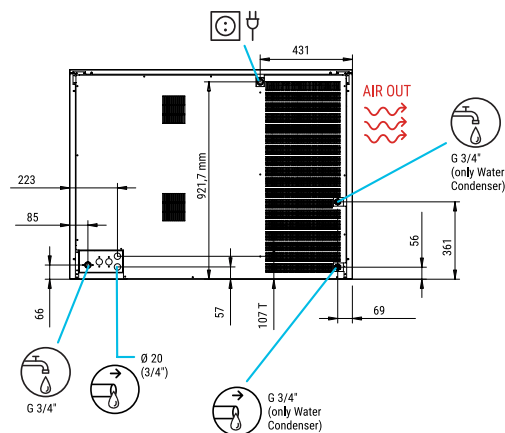

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA ZONA CENTRALE

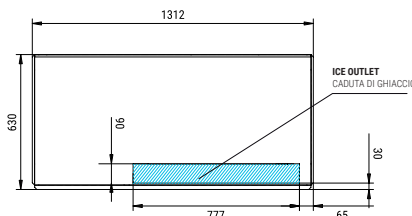

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V 10°C/43°C 5°C/38°C 1 bar/6 bar 192 Ice cubes/cycle		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">SSP MR400 AIR COOLED</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">10°</td> <td>50°</td> <td>405</td> <td>391</td> <td>385</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td>400</td> <td>391</td> <td>380</td> <td>355</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32°</td> <td>90°</td> <td>387</td> <td>378</td> <td>370</td> <td>342</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td>330</td> <td>320</td> <td>307</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table>			SSP MR400 AIR COOLED						10°	15°	21°	30°			50°	60°	70°	86°	10°	50°	405	391	385	360	68°	400	391	380	355	32°	90°	387	378	370	342	109°	330	320	307	280	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">SSP MR400 WATER COOLED</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">10°</td> <td>50°</td> <td>405</td> <td>394</td> <td>385</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td>400</td> <td>391</td> <td>380</td> <td>355</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">32°</td> <td>90°</td> <td>390</td> <td>382</td> <td>373</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td>350</td> <td>330</td> <td>315</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table>			SSP MR400 WATER COOLED						10°	15°	21°	30°			50°	60°	70°	86°	10°	50°	405	394	385	360	68°	400	391	380	355	32°	90°	390	382	373	345	109°	350	330	315	300
		SSP MR400 AIR COOLED																																																																																	
		10°	15°	21°	30°																																																																														
		50°	60°	70°	86°																																																																														
10°	50°	405	391	385	360																																																																														
	68°	400	391	380	355																																																																														
32°	90°	387	378	370	342																																																																														
	109°	330	320	307	280																																																																														
		SSP MR400 WATER COOLED																																																																																	
		10°	15°	21°	30°																																																																														
		50°	60°	70°	86°																																																																														
10°	50°	405	394	385	360																																																																														
	68°	400	391	380	355																																																																														
32°	90°	390	382	373	345																																																																														
	109°	350	330	315	300																																																																														

MODELS
MODELLI

	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SSP MR400 A		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	18	20,6	8.613	29.389	165	191	1,16
SSP MR400 W		13.500	46.064	3.350	5	2,5	16	18	273,2	8.613	29.389	165	191	1,16



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo
parti di ricambio.

