

NDP 20











230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- ▶ **THE SMALLEST MACHINE IN THE RANGE IS IDEAL FOR BUSINESSES WITH SPACE LIMITATION**
LA MACCHINA DEL GHIACCIO DI DIMENSIONI RIDOTTE NE CONSENTE LA COLLOCAZIONE IN SPAZI PICCOLI
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA SPRAY ANTINCROSTAZIONI BREVETTATO DA ITV CHE EVITA I PICCOLI DEPOSITI DI CALCARE MEDIANTE VIBRAZIONE
- ▶ **FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES**
CONCETTO FRONT VENTILATION: VENTILAZIONE FRONTALE IN-OUT CHE PERMETTE DI INCASSARE LA MACCHINA
- ▶ **ICE CUBES PRODUCED BY ELECTROMECHANICAL HIGH PERFORMANCE MACHINES, WITH AN ELECTRONIC PROGRAMMER**
CUBETTI DI GHIACCIO FABBRICATI DA MACCHINE ELETTROMECCANICHE AD ALTA PRESTAZIONE, CON TIMER DIGITALE
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER**
POMPA "NEVER STOP" IDEATA DA ITV. POMPA SENZA GUARNIZIONI CHE EVITA IL DETERIORAMENTO IN ACQUE DURE
- ▶ **DOOR OPENING MOVEMENT WITH DAMPING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS**
APERTURA DELLA PORTA VERSO L'INTERNO PER EVITARE INCIDENTI
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL**
SPIA LUMINOSA DI FUNZIONAMENTO ON/OFF NEL PANNELLO FRONTALE
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304
- ▶ **A LIMESTONE FILTER IS ADVISED IF HARD WATER, OVER 30°F HARDNESS.**
SI RACCOMANDA DI USARE UN FILTRO ANTICALCARE IN CASO DI ACQUE DURE, AL DI SOPRA DEI 30°F DI DUREZZA
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS)**
MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T)



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (Kg)	 (mm)	 (mm)
NDP 20 A		27	24	6	Width 350	Width 430		
NDP 20 W		27	25		Depth 475	Depth 540		
					Height 595*	Height 720		



ALFA 14/19gr

39 mm (W) x 27 mm (D) x 30 mm (H)
Average dimensions Dimensioni medie

* WITH LEGS 601 CON PIEDINI 601

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA

WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA

WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO

SMALL SCOOP
PALA PICCOLA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE

C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICATORE C4


ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101

CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE


PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

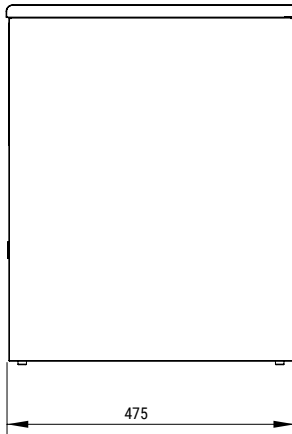

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

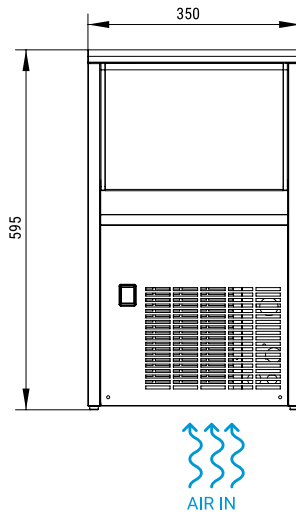

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

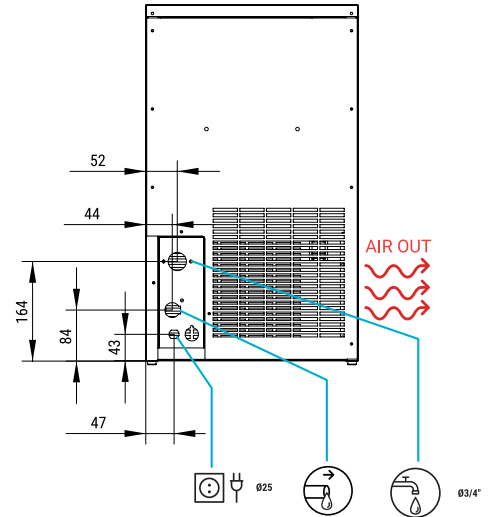

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

18 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

NDP 20 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	27	26	23
21° 68°	25	24	22	19
32° 90°	22	20	17	15
43° 109°	19	16	12	9

NDP 20 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	27	26	24
21° 68°	27	25	23	19
32° 90°	25	23	21	17
43° 109°	23	21	20	16

MODELS
MODELLI

NDP 20 A

NDP 20 W

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
NDP 20 A		897 3.060	325	3 1,5	10	27	4,1	662 2.258	32	36	0,17
NDP 20 W		897 3.060	325	3 1,5	10	33	23	662 2.258	32	36	0,17



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo
parti di ricambio.

