


Objet : Comment remplacer le nouveau kit de fin de course ?

Modèles : NG

IMPORTANT: La machine doit être déconnectée de l'alimentation électrique. En cas de remplacement, il est conseillé de prendre au préalable des photos de la manière dont l'élément à remplacer est installé/positionné, afin de faciliter sa remise en service.

1- Le micro-interrupteur est situé à l'intérieur de la machine, juste au-dessus du tube de chute de glace, à côté du bac à eau. Vous le reconnaîtrez facilement (voir photo jointe).

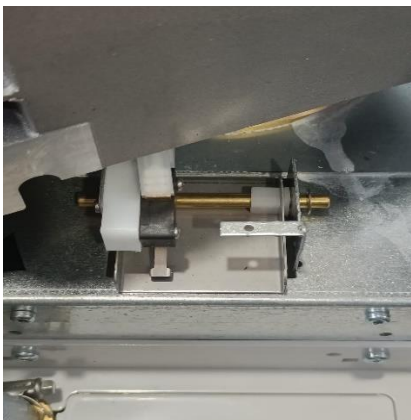

2- Retirez l'axe basculant, déconnectez les connexions en notant bien leur ordre, puis libérez le micro-interrupteur.



3- Une fois l'élément retiré, remplacez-le par le nouveau.



4-. Installez le nouveau micro-interrupteur de fin de course, en orientant le couvercle vers le bas, de façon à aligner les trous pour insérer l'axe basculant.



5-. Reconnectez les fastons à leur position d'origine.
De haut en bas :
BLANC – FUCHSIA – GRIS

