











ICE QUEEN 1100 REMOTE UNIT THREE PHASE 400 V / 50 Hz

MODULAR GRANULAR ICE MACHINE WITH REMOTE UNIT











FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **THE MOST EFFICIENT EVAPORATOR OF THE MARKET, LOWER ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION**
L'EVAPORATORE PIÙ EFFICIENTE SUL MERCATO, CONSUMO ENERGETICO MINORE, MAGGIORE PRODUZIONE DI GHIACCIO
- ▶ **STAINLESS STEEL AUGER WITH RESILIENT COATING TO MAXIMIZE LIFESPAN**
VITE SENZA FINE IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON TRATTAMENTO SUPERFICIALE POSTERIORE PER ALLUNGARNE LA VITA UTILE.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY**
STRUTTURA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304
- ▶ **EVAPORATOR WITHOUT GASKETS OR SEALS**
EVAPORATORE SENZA GUARNIZIONI O GIUNTI DI TENUTA
- ▶ **ELECTROMECHANICAL CONTROL SYSTEM**
SISTEMA DI CONTROLLO ELETTROMECCANICO
- ▶ **ICE DROPS OUT THROUGH THE OPENING ON THE BOTTOM OF THE UNIT**
IL GHIACCIO ESCE DA UN'APERTURA POSIZIONATA SULLA PARTE INFERIORE DELLA
- ▶ **POWERFUL SPEED REDUCER ON TOP**
POTENTE RIDUTTORE DI VELOCITÀ SULLA PORTA SUPERIORE



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)
IQ 1100R		1.125	1.160	Width 790 Depth 505 Height 815	Width 890 Depth 620 Height 975		
RCU 30		-	-	Width 1.100 Depth 654 Height 1.465	Width 1.300 Depth 725 Height 1.620		 WET GRANULAR ICE 25% CONTENUTO DI ACQUA RESIDUA

ACCESSORIES ACCESSORI


INCLUSO			NON INCLUSO (OPTIONAL)			
						
WATER INLET FILTER GASKET GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA	WATER INLET HOSE TUBO INGRESSO DELL'ACQUA	WATER OUTLET HOSE TUBO DI SCARICO	LARGE SCOOP PALETTA GRANDE	ICE DELIVERY CHUTE TUBO FUORIUSCITA GHIACCIO	DISPERSION CONE CONO DI DISPERSIONE	EXTERNAL STOP FULL BIN PHOTO CELL SENSORE DI ARRESTO ESTERNO
						
			ANTI-LIMESCALE FILTER FILTRO ANTICALCARE	PARTICLE FILTER FILTRO ANTIPARTICOLATO	ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101 FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101	

RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATI




ICE QUEEN 1100 REMOTE UNIT


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE




REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

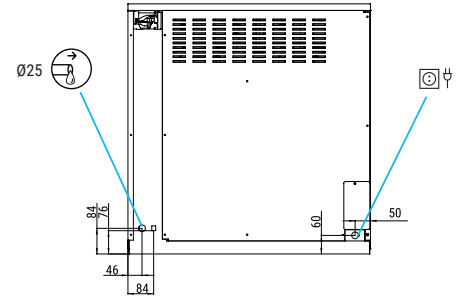


CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE

VISTA DELLA BASE DALLA
ZONA CENTRALE




RCU 30


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE



TOP VIEW
VISTA IN PIANTA



* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO


PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
400	50	3N



IQ 1100 WITH CONDENSING UNIT

	10°		15°		21°		30°	
	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F
10°								
50°	1192	1150	1100	1050				
21°					1150	1160	1044	996
68°								
32°	994	930	866	820				
90°								
43°	850	800	752	710				
109°								

MODELS
MODELLI

IQ 1100R

RCU30

	Temp. Ev. (°C)	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)		
IQ 1100R	-15°	-	-	1.200	5	1,5	16	14	48,3	-	-	140	167	0,54
RCU30	-15°	9.360	31.937	2.395	5	1,5	16	-	-	6.940	23.680	131	150	1,53



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo
parti di ricambio.

