


**ITV** | ICEmakers



**Los 9 pasos de la limpieza  
diaria de la montadora nata**


# Limpieza diaria montadora nata

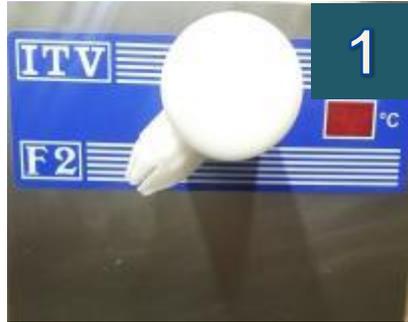

Vista frontal montadora de nata.

1. Girar pieza salida nata montada 45° sentido agujas del reloj.
2. Sacar tubo protector metálico.


# Limpeza montadora nata

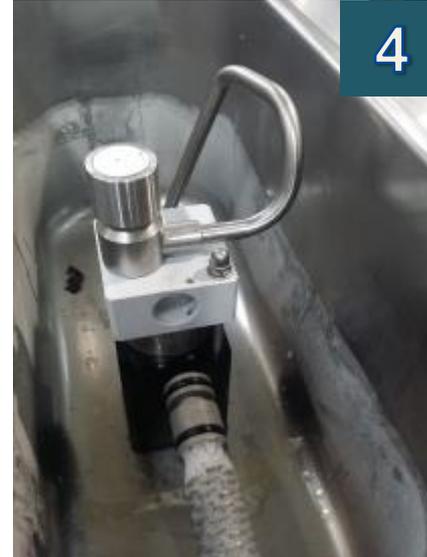

Interior depósito de nata (vista).

3. Retirar pasador del eje extrusor.
4. Retirar el eje extrusor tirando de él.
5. Retirar tubería nata líquida.

# Limpieza montadora nata

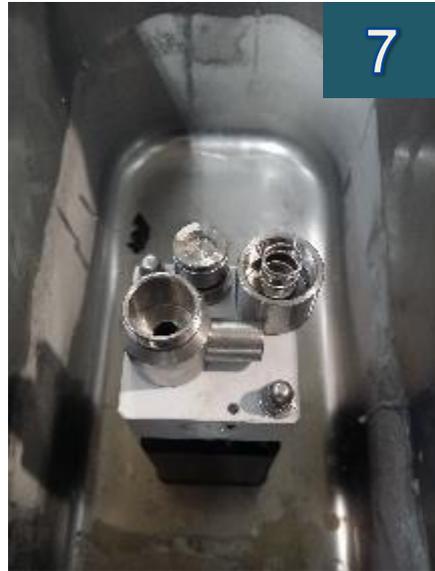

6. Desmontar regulador aire levantando el mismo. Retirar mando regulación girando en sentido contrario agujas del reloj.
7. Retirar el porta válvula tirando hacia arriba.

Así queda la válvula desmontada.

# Limpieza montadora nata

8. Cada pieza desmontada tendrá que ser lavada cuidadosamente con agua caliente y detergente, y aclarada con cuantiosa agua fría.

**Nota:** Le aconsejamos dejar, de todos modos, las piezas sumergidas durante unas horas en la solución detergente (por ejemplo durante la pausa de cierre) para derretir los residuos en los intersticios.

9. Vuelva a colocar los elementos en su sitio.

