











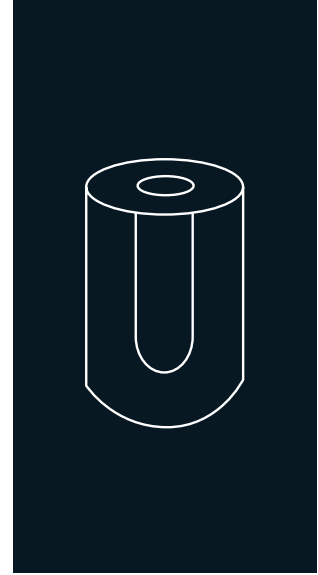

QUASAR 40C 230 V / 50 Hz

HOHLEISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PADDELSYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, EIS UNTER DEN UNGÜNSTIGSTEN BEDINGUNGEN DER WASSERQUALITÄT (HARTES WASSER) UND AN DEN WENIGER GEEIGNETEN STANDORTEN HERZUSTELLEN
- ▶ PADDELSYSTEM, DAS WASSERFILTER ÜBERFLÜSSIG MACHT UND DEREN KOSTEN VERMEIDET
- ▶ DIE BEWEGUNG DES WASSERS DANK DER PADDELS SORGT FÜR REINERES WASSER
- ▶ OHNE THERMOSTAT KONZIPIERT, VERMEIDEN SIE PROBLEME UND ERHALTEN SO VIEL EIS WIE MÖGLICH
- ▶ OHNE TIMER WIRD DAS ENDE DES EISZYKLUS UND DIE BEFÜLLUNG DES LAGERS DURCH MECHANISCHE VORRICHTUNGEN ERFASST
- ▶ EINFACHES UND ZUVERLÄSSIGES FERTIGUNGSDESIGN
- ▶ SIE ERZEUGT HOHLEISKEGEL MIT EINER GRÖßEREN OBERFLÄCHE, DIE DAS GETRÄNK SCHNELLER ABKÜHLT
- ▶ NACH INNEN ÖFFNENDE TÜR ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN
- ▶ BELEUCHTETER EIN/AUS-SCHALTER AN DER FRONTPLATTE
- ▶ KÄLTEMITTEL ERDGAS R290. SEHR NIEDRIGES TREIBHAUSPOTENTIAL, DAS AUCH DEN ENERGIEVERBRAUCH REDUZIERT
- ▶ GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL AISI 304
- ▶ TROPENTAUGLICHE MASCHINEN (KLASSE T)



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
QUASAR 40C L		45	40	12	Breite 402 Tiefe 507 Höhe 699*	Breite 500 Tiefe 605 Höhe 815	QUASAR 20gr <small>29 (Ø) x 42 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE</small>		
QUASAR 40C W		48	43		Höhe 699*	Höhe 815			

* MIT FÜßEN 711/719

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



EMPFOHLEN




TECHNISCHE DATEN


QUASAR 40C




LINKE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

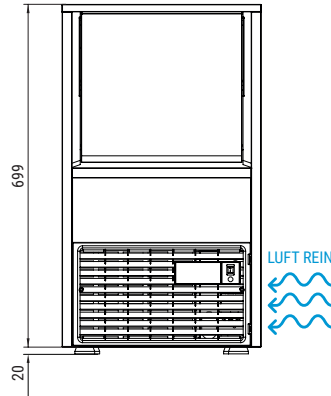

RÜCKANSICHT

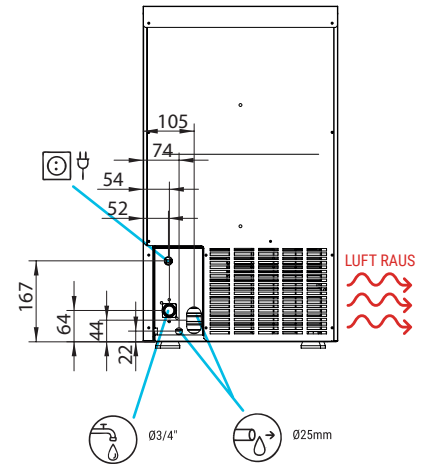

DRAUFSICHT



* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

25 Eiskegel/Zyklus



V	Hz	ph
230	50	1N

QUASAR 40C LUFTGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	45	42	40
21°	43	40	38	34
32°	40	37	35	32
43°	33	29	25	20
109°				

QUASAR 40C WASSERGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	-	-	-
21°	-	-	-	-
32°	-	-	-	-
43°	-	-	-	-
109°	-	-	-	-

MODELLE

QUASAR 40C L

QUASAR 40C W

	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WÄRME (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
QUASAR 40C L	404 1.379	325	3	1,5	10	14,6	5,6	538	1.836	40 45 0,25
QUASAR 40C W	404 1.379	325	3	1,5	10	13,2	22,5	538	1.836	40 45 0,25



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

