











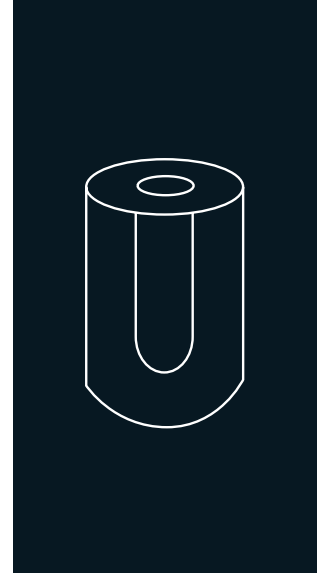

# QUASAR 50C 230 V / 50 Hz

## HOHLEISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PADDELSYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, EIS UNTER DEN UNGÜNSTIGSTEN BEDINGUNGEN DER WASSERQUALITÄT (HARTES WASSER) UND AN DEN WENIGER GEEIGNETEN STANDORTEN HERZUSTELLEN
- ▶ PADDELSYSTEM, DAS WASSERFILTER ÜBERFLÜSSIG MACHT UND DEREN KOSTEN VERMEIDET
- ▶ DIE BEWEGUNG DES WASSERS DANK DER PADDELS SORGT FÜR REINERES WASSER
- ▶ OHNE THERMOSTAT KONZIPIERT, VERMEIDEN SIE PROBLEME UND ERHALTEN SO VIEL EIS WIE MÖGLICH
- ▶ OHNE TIMER WIRD DAS ENDE DES EISZYKLUS UND DIE BEFÜLLUNG DES LAGERS DURCH MECHANISCHE VORRICHTUNGEN ERFASST
- ▶ EINFACHES UND ZUVERLÄSSIGES FERTIGUNGSDESIGN
- ▶ SIE ERZEUGT HOHLEISKEGEL MIT EINER GRÖßEREN OBERFLÄCHE, DIE DAS GETRÄNK SCHNELLER ABKÜHLT
- ▶ NACH INNEN ÖFFNENDE TÜR ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN
- ▶ BELEUCHTETER EIN/AUS-SCHALTER AN DER FRONTPLATTE
- ▶ GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL AISI 304
- ▶ TROPENTAUGLICHE MASCHINEN (KLASSE T)



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
QUASAR 50C L		61	54	25	Breite 513 Tiefe 557 Höhe 811*	Breite 536 Tiefe 580 Höhe 945	<b>QUASAR 20gr</b> <small>29 (Ø) x 42 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE</small>		
QUASAR 50C W		58	53						

\* MIT FÜßEN 916/966

### ZUBEHÖR

#### EINBEGRIFFEN



#### EMPFOHLEN




# TECHNISCHE DATEN


## QUASAR 50C




RECHTE SEITENANSICHT

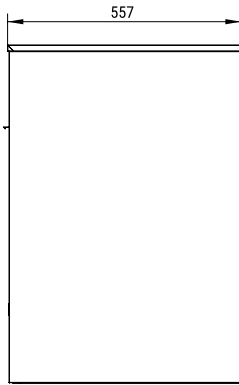

FRONTANSICHT

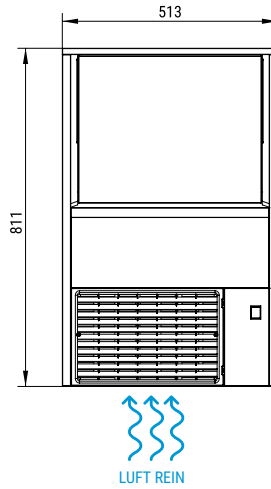

RÜCKANSICHT

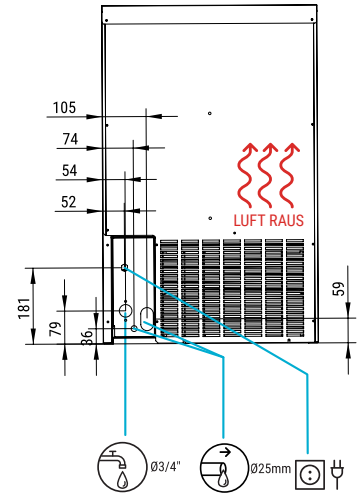

\* Alle Größen in mm.

# LEISTUNGEN

## PRODUKTION 50Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

35 Eiskegel/Zyklus



V	Hz	ph
230	50	1N

QUASAR 50C LUFTGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	61	56	52
21° 68°	59	54	51	46
32° 90°	52	48	45	39
43° 109°	41	36	32	27

QUASAR 50C WASSERGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	58	55	53
21° 68°	56	53	52	43
32° 90°	55	52	51	41
43° 109°	52	48	47	39

# MODELLE

QUASAR 50C L

QUASAR 50C W

	+c° -c°	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WÄRME (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
QUASAR 50C L		1.089 3.716	402	2 1,5	10	13	6,3	787 2.685	48	58	0,29
QUASAR 50C W		1.089 3.716	330	2 1,5	10	14	29,7	787 2.685	48	58	0,29



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.



9000  
9001  
14000

