



SCALA 1000 CO₂ SPLIT 230 V / 50 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELLENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 24 H (Kg)	 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SCALA 1000 CO ₂ SPLIT		1.100	1.000	Breite 850 Tiefe 700 Höhe 870	Breite 960 Tiefe 780 Höhe 1.020	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN	EMPFOHLEN
 WASSERZULAUFSCHLAUCH  WASSERABLAUFSCHLAUCH	 EISRUTSCHE  SALZDOSIERPUMPE MIT TANK  SCHALTER FERNBEDIENUNG  KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG  EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOP FÜR BEHÄLTER  EDELSTAHL Y VERLÄNGERUNG

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



S500 + SCALA 1000 CO2 SPLIT

SCD400 + SCALA 1000 CO2 SPLIT

SCD600 + SCALA 1000 CO2 SPLIT


SCD800 + SCALA 1000 CO2 SPLIT

TECHNISCHE DATEN




SCALA 1000 CO₂ SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

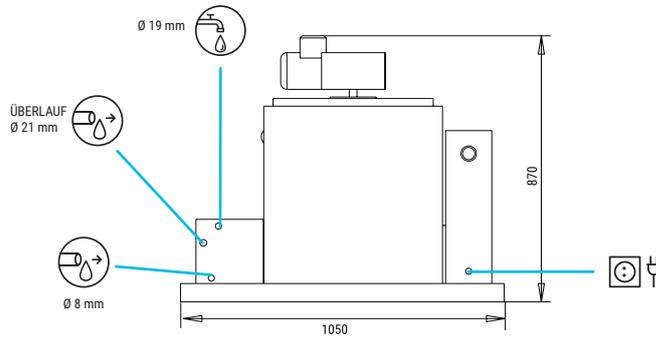

LINKE SEITENANSICHT

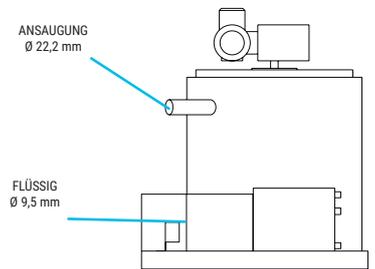

QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

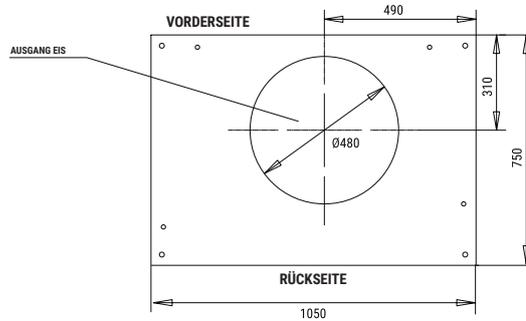

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
230	50	1N

SCALA 1000 CO₂ SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
	10° / 50°	1100	1400	900
21° / 68°	1090	1000	875	790
32° / 90°	1020	950	870	730
43° / 109°	860	780	650	600

SCALA 1000 CO₂ SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
	10° / 50°	1023	1302	837
21° / 68°	1014	930	814	735
32° / 90°	949	884	744	679
43° / 109°	800	725	605	558

MODELLE

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SCALA 1000 CO ₂ S	-24	5.500 / 18.767	190	3	1,5	16	7,5*	41,6	-	-	162 / 196 / 0,76

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

