



SCALA 20000 R717 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTHERBEFÜLLUNG

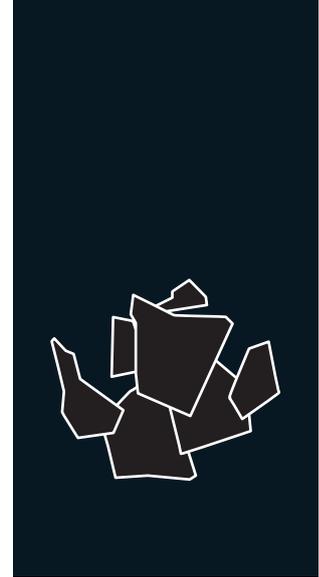

	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C			
		(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
SCALA 20000 R717 SPLIT		22.000	20.000			Breite 1.520 Tiefe 2.200 Höhe 2.100	Breite - Tiefe - Höhe -	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur

ZUBEHÖR

EMPFOHLEN



SCHALTER
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER
FERNBEDIENUNG &
WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER
KIPPSCHALTER MIT
PHOTOZELLENSTOPP
FÜR BEHÄLTHER

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTHER



SS422 + SCALA 20000 SPLIT



SS623 + SCALA 20000 SPLIT




SS732 + SCALA 20000 SPLIT




SS1132 + SCALA 20000 SPLIT

SCALA 20000 R717 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

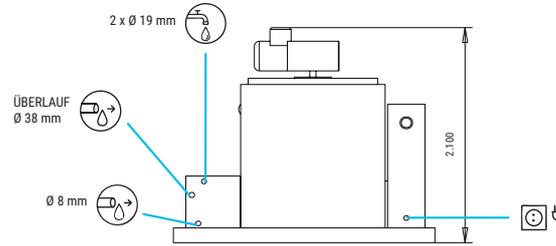

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

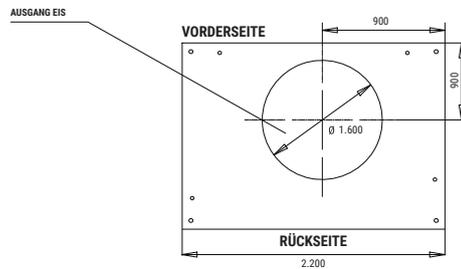


* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar



SCALA 20000 R717 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	22000	20500	18000	16500
21° / 68°	21700	20000	17600	15800
32° / 90°	20500	18900	16000	14700
43° / 109°	17500	15850	13000	12000

SCALA 20000 R717 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	20460	19065	16740	15345
21° / 68°	20181	18600	16368	14694
32° / 90°	19065	17577	14880	13671
43° / 109°	16275	14741	12090	11160

MODELLE

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	Refrig. liquid (l/h)	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg) (m³)					
SCALA 20000 R717 SPLIT	-22	110.000	375.336	1.000	2.500	3	1,5	16	*	833,3	-	-	2.150	2.250	10,53

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
 POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
 46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
 PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
 info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
 service@itv.es
 Skype: ITV.Service
 +34 961 667 639
 8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
 Vorbehaltlich bestimmter
 Einschränkungen und
 Ausschlüsse.

