


SCALA 2000 DREI PHASEN 400 V / 50 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG

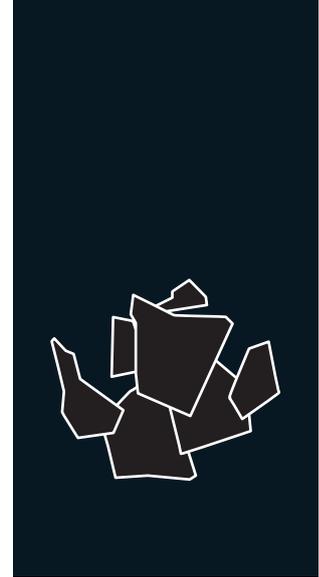

	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C			
		(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur
SCALA 2000		2.200	2.000	Breite 1.405 Tiefe 1.613 Höhe 1.600	Breite 1.780 Tiefe 1.880 Höhe 1.620			

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



DICHTUNG
WASSERZULAUFFILTER WASSERZULAUFSCHLAUCH WASSERABLAUFSCHLAUCH

EMPFOHLEN



EISRUTSCHE SALZDOSIERPUMPE MIT TANK SCHALTER FERNBEDIENUNG KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER


EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER




SS221 + SCALA 1500

SCALA 2000


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

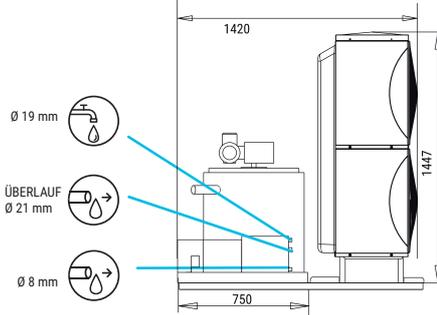


LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

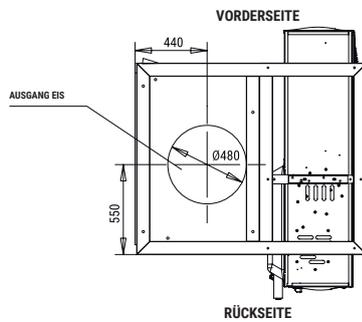

RÜCKANSICHT



* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

V	Hz	ph
400	50	3N



SCALA 2000

°C °F	I 1'5-2'2 mm			
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	2200	2100	1800	1650
21° 68°	2190	2000	1750	1580
32° 90°	2050	1900	1600	1450
43° 109°	1750	1580	1300	1200

SCALA 2000

°C °F	I 3 mm			
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	2046	1953	1674	1535
21° 68°	2037	1860	1628	1469
32° 90°	1907	1767	1488	1349
43° 109°	1628	1469	1209	1116

MODELLE

SCALA 2000

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	(W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
-24	11.000 37.534	7.870	5 4	16	9,2	83,3	13.200 42.040	513	550	5,42



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

