


SCALA 2000 REMOTE

MODULAR FLAKE ICE MACHINE WITH REMOTE UNIT


THREE PHASE
400 V / 50 Hz

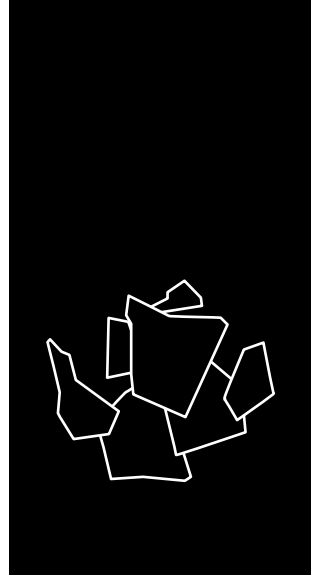

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES COLD AND DRY FLAT FLAKES. FLAKE THICKNESS MAY BE ADJUSTED BETWEEN 1.5 mm AND 3 mm**
PRODUCE ESCAMAS PLANAS MUY FRÍAS Y SECAS. EL ESPESOR PUEDE REGULARSE ENTRE 1.5 Y 3 mm
- ▶ **BASED ON A STATIC CYLINDER WHICH IS FREE FROM SWIVEL JOINTS (HELICAL REAMER) COUPLED WITH A MILLING TOOL THAT DETACHES THE ICE WITHOUT ANY STRAINED OR FORCED MOVEMENTS**
FUNCIONAMIENTO BASADO EN UN CILINDRO ESTÁTICO SIN JUNTAS GIRATORIAS (HELICAL REAMER) Y CON UNA FRESA QUE DESPEGA EL HIELO SIN TENSIONES NI ESFUERZOS
- ▶ **THE MOST EFFICIENT EVAPORATOR OF THE MARKET, LESS ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION**
EL EVAPORADOR MAS EFICIENTE DEL MERCADO, MENOR GASTO ENERGÉTICO, MAYOR PRODUCCIÓN DE HIELO
- ▶ **ELECTRONIC STOP SYSTEM / ELECTRICAL CONTROL PANEL / DRIVE DIRECT GEAR MOTOR / MAGNETIC DRIVE PUMP / LOW WATER SAFETY DEVICE**
SISTEMA DE PARO ELECTRÓNICO / CUADRO ELÉCTRICO DE REGULACIÓN / MOTORREDUCTOR DE ATAQUE DIRECTO / BOMBA DE ARRASTRE MAGNÉTICO / SEGURIDAD ANTE FALTA DE AGUA
- ▶ **STAINLESS STEEL SOLEPLATE**
BANCADA DE ACERO INOXIDABLE
- ▶ **CONTROLLERS TO DETECT: LOW WATER LEVEL, TEMPERATURE RISE DUE TO MOTOR OVERLOAD OR FULL VAT**
CONTROLES PARA DETECTAR: FALTA DE NIVEL DE AGUA, AUMENTO DE TEMPERATURA POR SOBRESFUERZO EN EL MOTORREDUCTOR O POR LLENADO DE ALMACÉN



				
SCALA 200 REMOTE 	2.200	2000	Width 1.050 Depth 750 Height 1.060	Width 1.150 Depth 850 Height 1.190
RCU 2000	-	-	Width 1.244 Depth 447 Height 1.035	Width 1.500 Depth 500 Height 1.100



FLAKE ICE
-7°C Ice Temperature

ACCESSORIES ACCESORIOS

OPTIONAL (NOT INCLUDED)



REMOTE SWITCH
INTERRUPTOR REMOTO



REMOTE SWITCH & WEEKLY PROGRAMMER
INTERRUPTOR REMOTO CON PROGRAMADOR SEMANAL



EXTERNAL STOP FULL BIN PHOTO CELL
SENSOR DE PARO EXTERNO POR LLENADO

RECOMMENDED BINS DEPÓSITOS RECOMENDADOS



SS422 + SCALA 2000 REMOTE



SS623 + SCALA 2000 REMOTE




SS732 + SCALA 2000 REMOTE




SS1132 + SCALA 2000 REMOTE

SCALA 2000 REMOTE


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

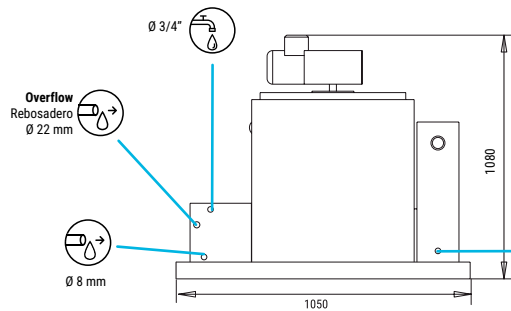

LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERAL IZQUIERDA

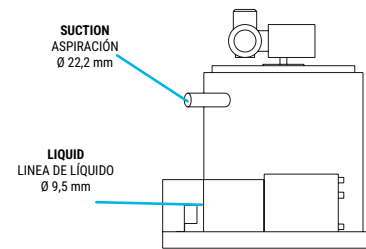


CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DE LA BASE DESDE SECCIÓN CENTRAL

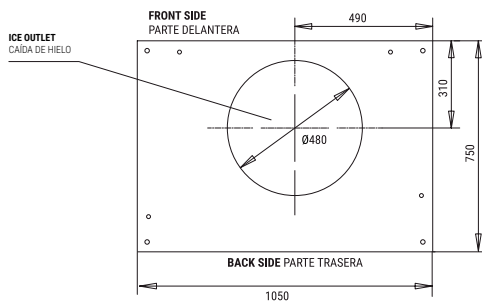


RCU 2000


FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA



TOP VIEW
VISTA SUPERIOR



OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

	±10% V	10°C/43°C	5°C/38°C	1 bar/6 bar	R 454 C	V	Hz	ph	24 H	Kg	1'5-2'2 mm	SCALA 2000 REMOTE					24 H	Kg	3 mm	1'5-2'2 mm
												°C	10°	15°	21°	30°				
												°F	50°	60°	70°	86°				
												10°	2200	2100	1800	1650				
												21°	2190	2000	1750	1580				
												68°	2050	1900	1600	1450				
												32°	1750	1580	1300	1200				
												90°								
												43°								
												109°								

MODELS MODELOS

	Temp.EV. (°C)	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SCALA 2000 R	-26	11.000 37.534	200	3	1,5	16	-	83,3	-	230	290	1,16
RCU 2000	-	-	8.600	5	2,5	16	-	-	20.000	224	300	1,65