











SCALA 25000 R717 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTHERBEFÜLLUNG



	 24 H 	 10°C  10°C (Kg)	 21°C  15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SCALA 25000 R717 SPLIT 	27.000	25.000	Breite 1.800 Tiefe 2.700 Höhe 2.400	Breite - Tiefe - Höhe -	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur	

ZUBEHÖR

EMPFOHLEN



SCHALTER
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER
FERNBEDIENUNG &
WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER
KIPPSCHALTER MIT
PHOTOZELLENSTOPP
FÜR BEHÄLTHER

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTHER



SS422 + SCALA 25000 SPLIT



SS523 + SCALA 25000 SPLIT




SS732 + SCALA 25000 SPLIT




SS1033 + SCALA 25000 SPLIT

SCALA 25000 R717 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

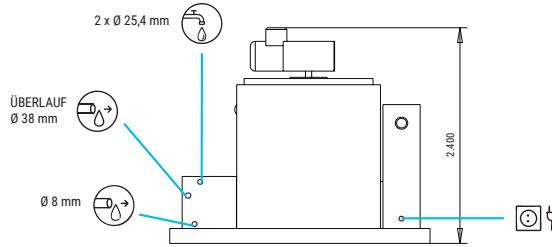

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

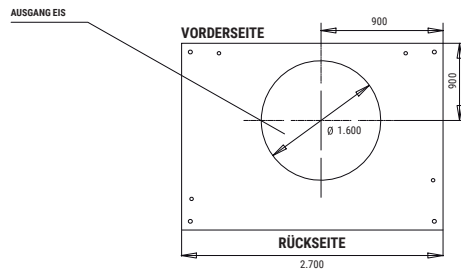


* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar



SCALA 25000 R717 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
	10° / 50°	27500	26000	22500
21° / 68°	27200	25000	22000	19700
32° / 90°	25500	23500	20000	18000
43° / 109°	22000	19800	16000	15000

SCALA 25000 R717 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
	10° / 50°	25575	24180	20925
21° / 68°	25296	23250	20460	18321
32° / 90°	23715	21855	18600	16740
43° / 109°	20460	18414	14880	13950

MODELLE

SCALA 25000 R717 SPLIT

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	Refrig. liquid (l/h)	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg) (m³)			
-22	137.500 469.169	1.000	3.125	3	1,5	16	- *	1.042	-	-	3.025	3.125	16,92

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

