


SCALA 3000 REMOTE DREI PHASEN 400 V / 50 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELLENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG

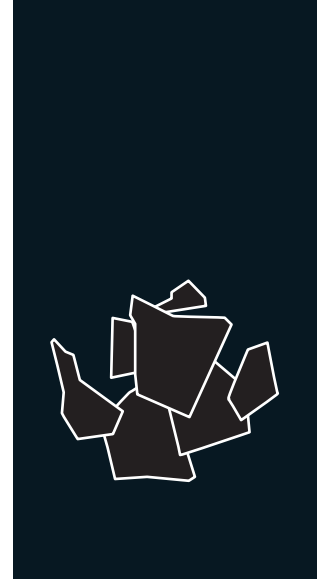

	24 H	10°C (Kg)	15°C (Kg)	(mm)	(mm)	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur
SCALA 3000 SPLIT		3.300	3000	Breite 1.050 Tiefe 750 Höhe 1.300	Breite 1.150 Tiefe 975 Höhe 1.330	
RCU 3000	-	-	-	Breite 1.250 Tiefe 1.500 Höhe 1.300	Breite 1.800 Tiefe 1.450 Höhe 1.300	

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



EMPFOHLEN



EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS00 + SCALA 3000 SPLIT

SCD400 + SCALA 3000 SPLIT

SCD600 + SCALA 3000 SPLIT

SCD800 + SCALA 3000 SPLIT

SS221 + SCALA 3000 C02 SPLIT


SS422 + SCALA 3000 C02 SPLIT

TECHNISCHE DATEN




SCALA 3000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT

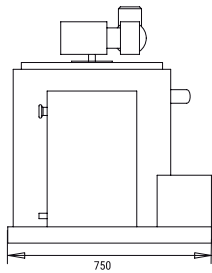

FRONTANSICHT

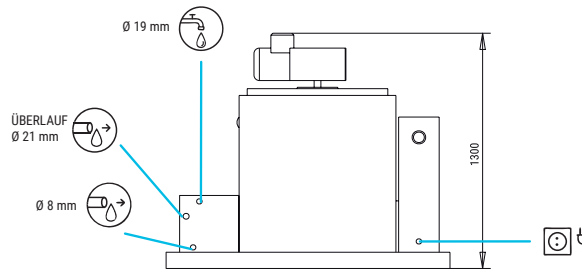


LINKE SEITENANSICHT




RCU 3000


QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

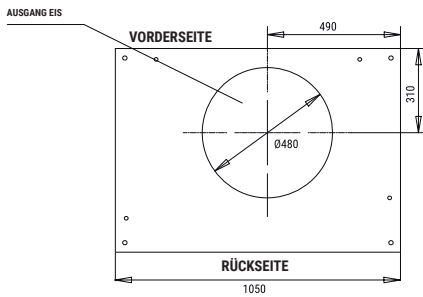

RECHTE SEITENANSICHT



RECHTE SEITENANSICHT



* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN


PRODUKTION 50Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
400	50	3N

SCALA 3000 REMOTE

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	3300	3100	2700	2500
21°	3270	3000	2600	2370
32°	3100	2800	2400	2150
43°	2550	2370	1950	1800
109°				

SCALA 3000 REMOTE

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	3069	2883	2511	2325
21°	3041	2790	2418	2204
32°	2883	2604	2232	2000
43°	2372	2204	1814	1674
109°				

MODELLE

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	(Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)		
SCALA 3000 S	-22	16.500 / 56.300	200	3	6	32	7,8	16,6	-	280	320	1,27	
RCU 3000	-	-	12.150	5	6	32	-	-	19.800	67.560	360	400	2,64



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Auschlüsse.

