


SCALA 5000 CO₂ SPLIT 230 V / 50 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG

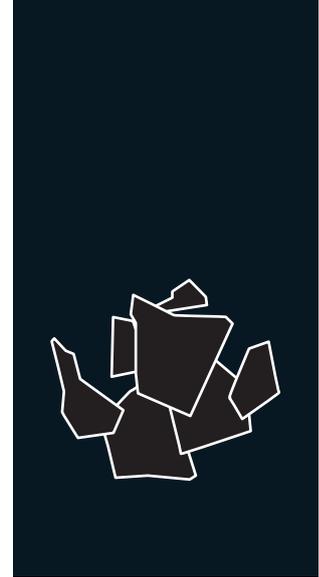

| |  24 H |  10°C |  10°C |  21°C |  15°C |  (mm) |  (mm) |  |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| SCALA 5000 CO ₂ SPLIT | | 5.500 (Kg) | | 5.000 (Kg) | | Breite 1.850 Tiefe 1.150 Höhe 1.300 | Breite 1.910 Tiefe 1.220 Höhe 1.475 | SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur |

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



EMPFOHLEN



EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 5000 CO2 SPLIT



SS623 + SCALA 5000 CO2 SPLIT




SS732 + SCALA 5000 CO2 SPLIT

TECHNISCHE DATEN




SCALA 5000 CO₂ SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT

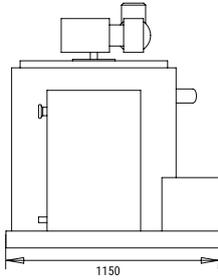


FRONTANSICHT

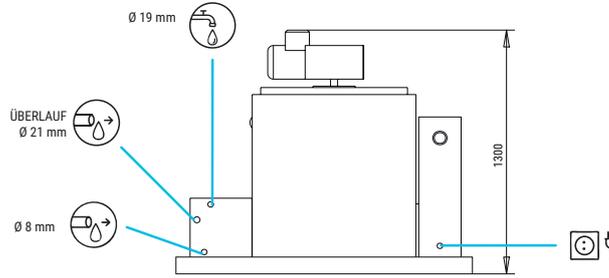

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

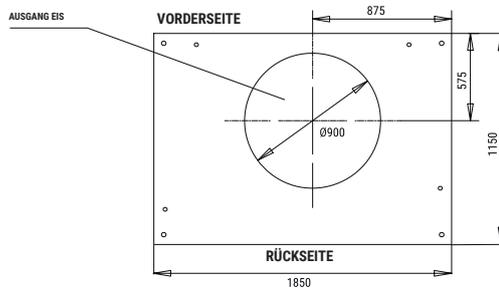


* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar



I 1'5-2'2 mm

SCALA 5000 CO₂ SPLIT

| °C / °F | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50° | 5500 | 5200 | 4500 | 4200 |
| 21° / 68° | 5450 | 5000 | 4300 | 3900 |
| 32° / 90° | 5100 | 4700 | 4000 | 3600 |
| 43° / 109° | 4400 | 3900 | 3250 | 3000 |

I 3 mm

SCALA 5000 CO₂ SPLIT

| °C / °F | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50° | 5115 | 4836 | 4185 | 3906 |
| 21° / 68° | 5069 | 4650 | 3999 | 3627 |
| 32° / 90° | 4743 | 4371 | 3720 | 3348 |
| 43° / 109° | 4092 | 3627 | 3023 | 2790 |

MODELLE

| Temp.EV (°C) | ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h) | (W) 43°C | (n.) | (mm ²) | FUSE | 100 Kg (Kw/h) | (l/h) | (W) (BTU/h) | (Kg) | (Kg) | (m ³) | |
|--|--------------------------------|----------|------|--------------------|------|---------------|-------|-------------|------|------|-------------------|------|
| SCALA 5000 CO ₂ S ₂₄ | 27.500 / 93.834 | 435 | 3 | 1,5 | 16 | 9,3* | 208,3 | - | - | 850 | 950 | 9,84 |

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

