


SCALA 5000 REMOTE DREI PHASEN 400 V / 50 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG

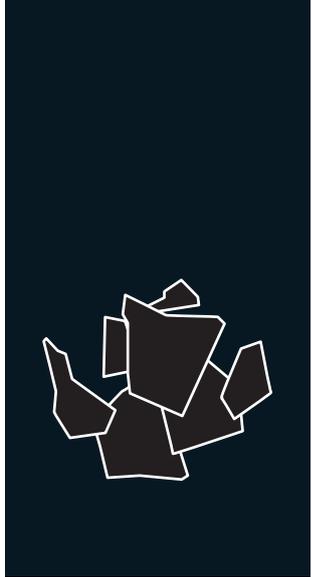

	24 H L (Kg)	10°C 10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	(mm)	(mm)	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur
SCALA 5000 SPLIT	5.500	5.000	Breite 1.850 Tiefe 1.150 Höhe 1.300	Breite 1.910 Tiefe 1.230 Höhe 1.460		
RCU 5000	-	-	Breite 1.755 Tiefe 1.150 Höhe 1.600	Breite 1.950 Tiefe 1.500 Höhe 1.460		

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



SALZDOSIERPUMPE
MIT TANK



SCHALTER
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER
FERNBEDIENUNG &
WOCHEPROGRAMMIERUNG



EXTERNER
KIPPSCHALTER MIT
PHOTOZELLENSTOPP
FÜR BEHÄLTER

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 5000 SPLIT



SS623 + SCALA 5000 SPLIT




SS732 + SCALA 5000 SPLIT

TECHNISCHE DATEN




SCALA 5000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT



FRONTANSICHT

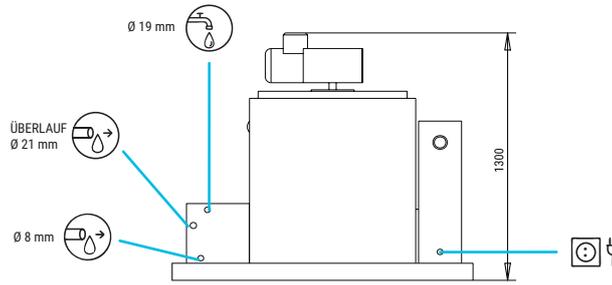


LINKE SEITENANSICHT




RCU 5000


QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

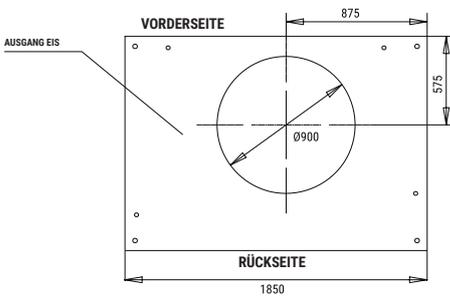

RECHTE SEITENANSICHT

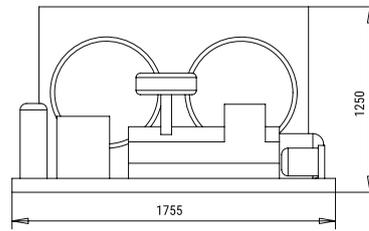

RECHTE SEITENANSICHT



* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN


PRODUKTION 50Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
400	50	3N

SCALA 5000 REMOTE

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	5500	5200	4500	4200
21°	5450	5000	4300	3900
32°	5100	4700	4000	3600
43°	4400	3900	3250	3000
109°				

SCALA 5000 REMOTE

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	5115	4836	4185	3906
21°	5069	4650	3999	3627
32°	4743	4371	3720	3348
43°	4092	3627	3023	2790
109°				

MODELLE

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	FUSE	(Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SCALA 5000 S	-22	27.500 93.834	435 3 8	40	9,4	208,3	- -	800	820	3,43
RCU 5000	-	- -	1.235 5 8	40	-	-	33.000 112.600	451	470	4,27



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

