








SCALA 5000 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 24 H	 10°C 10°C (Kg)	 21°C 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur
SCALA 5000 SPLIT 		5.500	5.000	Breite 1.050 Tiefe 700 Höhe 200	Breite 1.220 Tiefe 830 Höhe 75	

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



SALZDOSIERPUMPE MIT TANK



SCHALTER FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



x2 SCAD800 + SCALA 5000 SPLIT



SS422 + SCALA 5000 C02 SPLIT




SS623 + SCALA 5000 C02 SPLIT




SS732 + SCALA 5000 C02 SPLIT

SCALA 5000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT

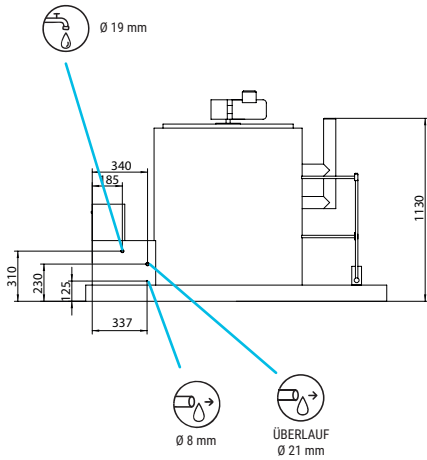

FRONTANSICHT

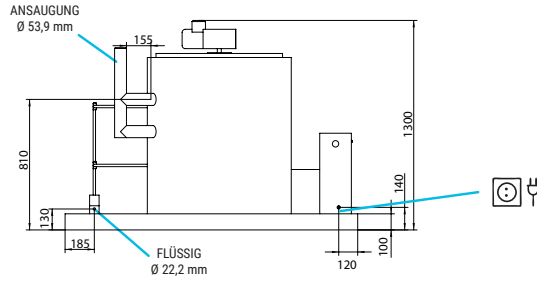

QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

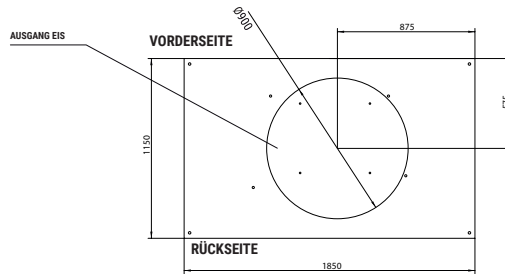

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar

V	Hz	ph
230	50-60	1N

	SCALA 5000 SPLIT				
	I 1'5-2'2 mm				
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°	
	5500	5200	4500	4200	
	21° 68°	5450	5000	4300	3900
	32° 90°	5100	4700	4000	3600
	43° 109°	4400	3900	3250	3000

	SCALA 5000 SPLIT				
	I 3 mm				
	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°	
	5115	4836	4185	3906	
	21° 68°	5069	4650	3999	3627
	32° 90°	4743	4371	3720	3348
	43° 109°	4092	3627	3023	2790

MODELLE

SCALA 5000 S		Temp.EV. (°C)	27.500	93.834	435	5	1,5	16	9,3*	208,3	-	-	800	950	4,47
		KÜHLBEDARF (W)													
		(BTu/h)													
		(W) 43°C													
		(n.)													
		(mm²)													
		FUSE													
		100 Kg (Kw/h)													
		(l/h)													
		WARME (W)													
		(BTu/h)													
		(Kg)													
		(Kg)													
		(m³)													

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

