










SPIKA MS220 230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES FULL DICE ICE CUBES OR HALF DICE ICE CUBES**
PRODUCE CUBETTI A DADO E A MEZZO DADO
- ▶ **HIGH EFFICIENT EVAPORATOR**
EVAPORATORE AD ALTA EFFICIENZA
- ▶ **SMART WATER DISTRIBUTOR THAT IMPROVES DROP-OFF EFFICIENCY**
DISTRIBUTORE INTELLIGENTE DI ACQUA CHE MIGLIORA L'EFFICIENZA DURANTE LA RIMOZIONE
- ▶ **EASY ACCESS BY REMOVING THE PANELS WITH A SINGLE SCREWDRIVER**
ACCESSO FACILE MEDIANTE LA RIMOZIONE DEI PANNELLI CON UN SOLO CACCIAVITE
- ▶ **SMART ELECTRONIC BOARD CONTROLS EVERY PARAMETER IN THE MACHINE AND SHOWS THE DIAGNOSIS OF POSSIBLE INCIDENCES**
PLACCA ELETTRONICA INTELLIGENTE CHE CONTROLLA I PARAMETRI DELLA MACCHINA E INDICA LA DIAGNOSI DI EVENTUALI PROBLEMI
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURALE R290 CON INDICE GWP MOLTO BASSO CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO
- ▶ **ENERGY STAR, LOW POWER CONSUMPTION CERTIFICATION**
ENERGY STAR, CERTIFICATO DI BASSO CONSUMO ELETTRICO
- ▶ **HIGH RESISTANCE EXTERNAL FRAME IN AISI 304 STAINLESS STEEL**
STRUTTURA AD ALTA RESISTENZA IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304



						
	24 H	10°C	21°C	(mm)	(mm)	SPIKA HALF DICE 6gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie
SPIKA MS220 A		225	220	Width 762 Depth 620 Height 500	Width 836 Depth 635 Height 625	
SPIKA MS220 W		-	-			SPIKA FULL DICE 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) Average dimensions Dimensioni medie

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUDED



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI INGRESSO DELL'ACQUA



WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO

NOT INCLUDED (OPTIONAL)




ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO




ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101




STACKING KIT
KIT IMPILAMENTO

RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATO

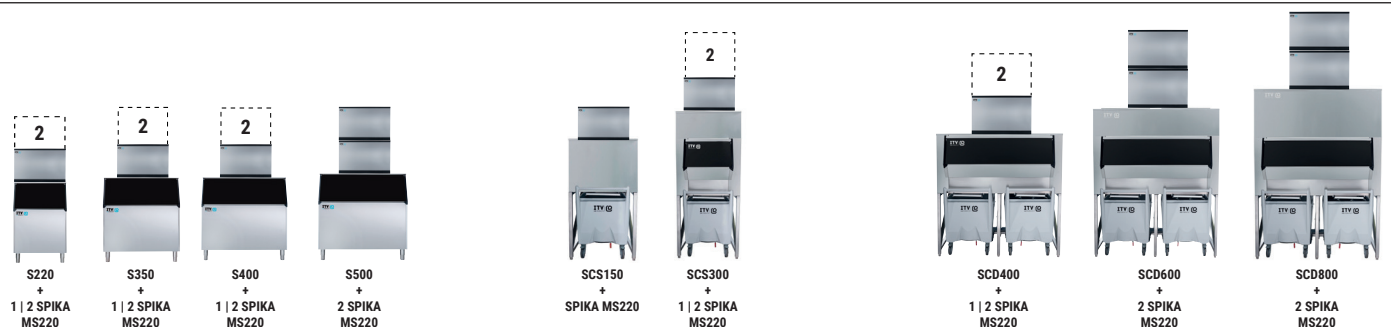


SPIKA MS220


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

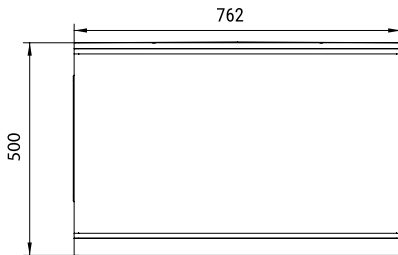

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

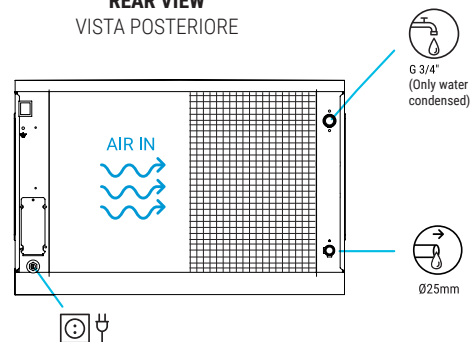

CENTRAL CROSS SECTION
VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA
ZONA CENTRALE

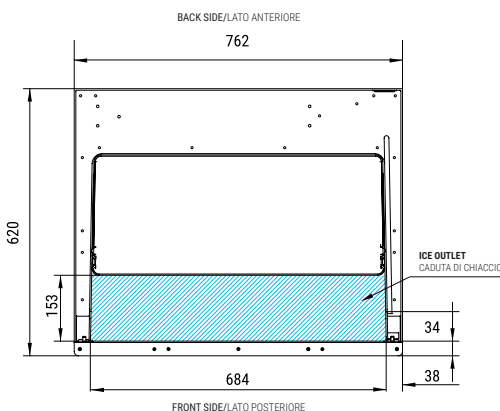

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

200/400 Ice cubes/cycle

	V	Hz	ph
	230	50	1N

SPIKA MS220 AIR COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	225	220	205	180
21° / 68°	212	220	190	165
32° / 90°	198	192	169	145
43° / 109°	176	170	144	105

SPIKA MS220 WATER COOLED

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	-	-	-	-
21° / 68°	-	-	-	-
32° / 90°	-	-	-	-
43° / 109°	-	-	-	-

MODELS
MODELLI

SPIKA MS220 A

SPIKA MS220 W

ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE	(W)	(BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm ²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h) FULL HALF	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SPIKA MS220 A	2.292	7820	795	3	2,5	16	10,3	11 12	1.747 5.961	85	93	0,38
SPIKA MS220 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo
parti di ricambio.