











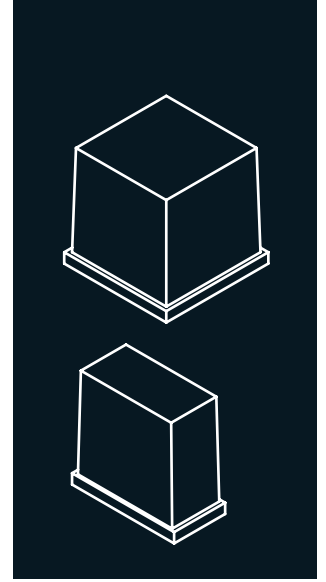


## SPIKA NG110 230 V / 50 Hz

### EISWÜRFELBEREITER MIT BEHÄLTER

#### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT HALBE UND VOLLE EISWÜRFEL
- ▶ SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS). FRONTALE VENTILATION ERMÖGLICHT EINE UNTERBAU-INSTALLATION DES GERÄTS. VÖLLIG EINBAUFÄHIG
- ▶ REINIGUNGSSCHALTER: SCHALTET DAS KÜHLSYSTEM WÄHREND DES ENTKALKUNGSVORGANGES AUS (CALCLIN ODER ÄHNLICH)
- ▶ EASI: EINFACHER ZUGANG FÜR SERVICE & INSTALLATION. ALLE PANELS KÖNNEN SEPARAT DEMONTIERT WERDEN
- ▶ BELEUCHTETER AN/AUS WIPPSCHALTER AUF FRONTPANEL
- ▶ HÖHENVERSTELLBARE FÜßE VON 105 MM BIS 155 MM
- ▶ STIF: STRONG INOX FABRICATION. STARKE INOX-HERSTELLUNG. FESTE STRUKTUR DURCH 4 INTERNE STAHLSÄULEN. KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 304
- ▶ STÄRKSTES BEHÄLTERTÜRÖFFNUNGSSYSTEM AUF DEM MARKT, ITV PATENTIERT. TÜR AUS EDELSTAHL AISI 304



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SPIKA NG110 L		119	110	35	Breite 660 Tiefe 700 Höhe 832*	Breite 745 Tiefe 770 Höhe 970			
SPIKA NG110 W		119	110		<b>SPIKA 6gr</b> 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE	<b>SPIKA 12gr</b> 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE			

\* MIT FÜßEN 937/987

#### ZUBEHÖR

##### EINBEGRIFFEN




##### EMPFOHLEN



# TECHNISCHE DATEN

SPIKA NG110

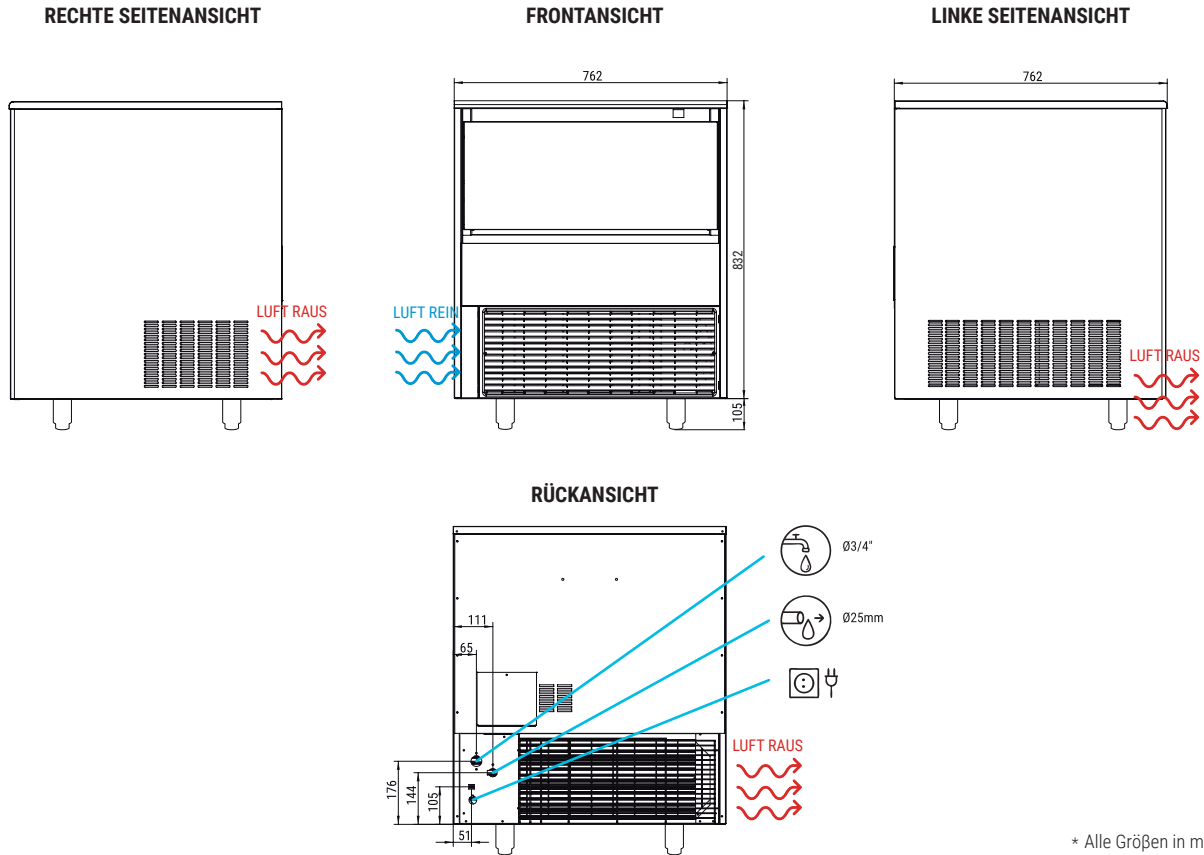

\* Alle Größen in mm.

## LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

120/240 Eiskegel/Zyklus



**SPIKA NG110 LUFTGEKÜHLT**

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	106	100	95	90
21° / 68°	101	96	90	86
32° / 90°	90	85	79	74
43° / 109°	80	73	68	64

**SPIKA NG110 WASSERGEKÜHLT**

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	107	100	95	90
21° / 68°	101	97	90	86
32° / 90°	90	85	83	81
43° / 109°	80	77	75	70

## MODELLE

MODELLE	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	FULL   HALF (l/h)	WÄRME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SPIKA NG110 L	386 1.255	600	2 1,5	10	15,5	18,9 18,9	- -	71	81	0,56
SPIKA NG110 W	386 1.255	650	2 1,5	10	13,6	49,2 49,2	- -	71	81	0,56



ITV ICE MAKERS, S.L.  
 POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
 46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
 PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
 info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
 service@itv.es  
 Skype: ITV.Service  
 +34 961 667 639  
 8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
 Vorbehaltlich bestimmter  
 Einschränkungen und  
 Ausschlüsse.

