


ALFA NG110 230 V / 50 Hz

GOURMET EISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT FESTE, KRISTALLKLARE GOURMETEISKEGEL
- ▶ A3S: ANTI-KALK SPRAY-SYSTEM. DAS ITV-PATENTIERTE SPRÜHSYSTEM MIT FLEXIBLEN DÜSEN VERMEIDET KALKANSAMMLUNGEN MIT KLEINE VIBRATIONEN
- ▶ SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS). FRONTALE VENTILATION ERMÖGLICHT EINE UNTERBAU-INSTALLATION DES GERÄTS. VÖLLIG EINBAUFÄHIG
- ▶ REINIGUNGSSCHALTER: SCHALTET DAS KÜHLSYSTEM WÄHREND DES ENTKALKUNGSVORGANGES AUS (CALCLIN ODER ÄHNLICH)
- ▶ NEVER STOP MOTOR PUMP VON ITV ENTWICKELTE MOTORPUMPE. SEIN DESIGN OHNE ABDICHTUNGEN VERHINDERT DIE VERFÄLLUNG IM HARTWASSER
- ▶ EASI: EINFACHER ZUGANG FÜR SERVICE & INSTALLATION. ALLE PLANELS KÖNNEN SEPARAT DEMONTIERT WERDEN
- ▶ HÖHENVERSTELLBARE FÜBE VON 105 MM BIS 155 MM
- ▶ STIF: STRONG INOX FABRICATION. STARKE INOX-HERSTELLUNG. FESTE STRUKTUR DURCH 4 INTERNE STAHLSÄULEN. KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 304
- ▶ STÄRKSTES BEHÄLTERTÜRÖFFNUNGSSYSTEM AUF DEM MARKT, ITV PATENTIERT. TÜR AUS EDELSTAHL AISI 304



	24 H	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
ALFA NG110 L		119	110	60	Breite 715 Tiefe 700 Höhe 1.044*	Breite 790 Tiefe 770 Höhe 1.180		ALFA 17/21cc <small>39 mm (W) x 27 mm (D) x 30 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖÖE</small>	
ALFA NG110 W		119	110						

* MIT FÜÖEN 1.149/1.199

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN




EMPFOHLEN




TECHNISCHE DATEN

ALFA NG110


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

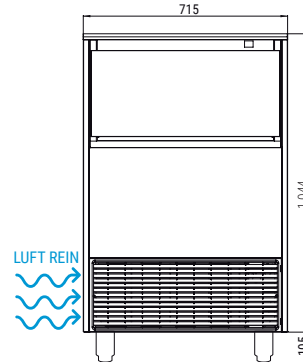

LINKE SEITENANSICHT

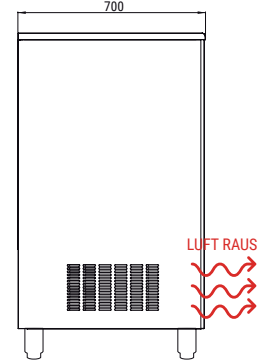

RÜCKANSICHT

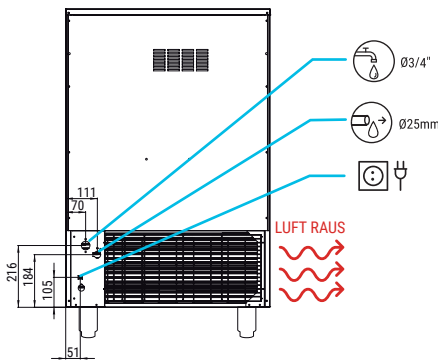

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

72 Eiskegel/Zyklus



V	Hz	ph
230	50	1N

ALFA NG110 LUFTGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	119	118	104
21° 68°	111	110	95	78
32° 90°	101	99	85	68
43° 109°	76	75	61	43

ALFA NG110 WASSERGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	119	118	104
21° 68°	111	110	95	86
32° 90°	101	99	89	75
43° 109°	76	75	67	47

MODELLE

ALFA NG110 L

ALFA NG110 W

	+c° -c°	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
ALFA NG110 L		2.585 8.826	950	2 1,5	10	20,4	17,2	1.910 6.521	95	102	0,72
ALFA NG110 W		2.585 8.826	950	2 1,5	10	19,5	76,2	1.910 6.521	95	102	0,72



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.



SPRÜHSYSTEM
HORIZONTALER VERDAMPFER