



**ITV** | ICEmakers

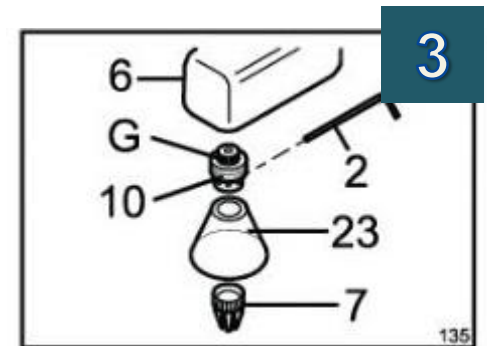

**Limpieza mensual montadora nata**


# Limpieza montadora nata

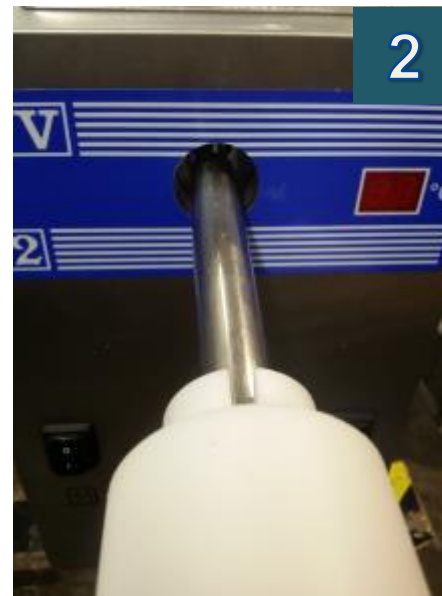

Vista frontal montadora de nata.

1. Girar pieza salida nata montada 45° sentido agujas del reloj.
2. Sacar tubo protector metálico.
3. Desmontar surtidor nata, girando en sentido agujas reloj, y limpiar.


# Limpeza montadora nata

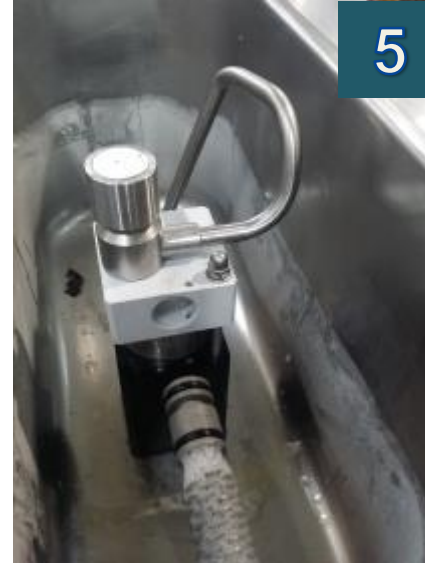

Interior depósito de nata (vista).

4. Retirar pasador del eje extrusor.
5. Retirar el eje extrusor tirando de él.
6. Retirar tubería nata líquida.


# Limpieza montadora nata

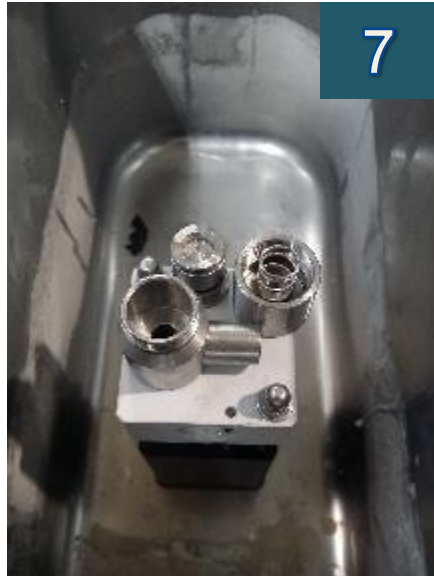

7. Desmontar regulador aire levantando el mismo. Retirar mando regulación girando en sentido contrario agujas del reloj.
8. Retirar el porta válvula tirando hacia arriba.

Válvula desmontada.

# Limpieza montadora nata

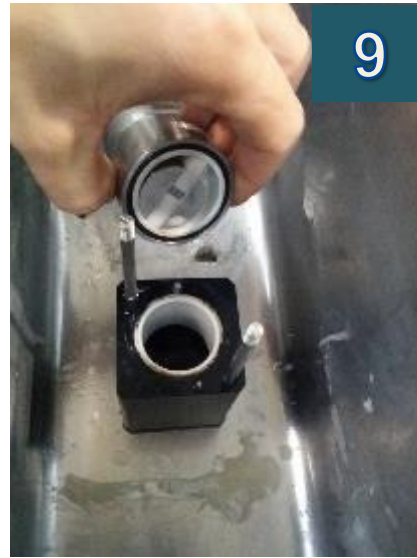

Interior depósito de nata (vista).

9. Retirar el cuerpo de la bomba, primero quitando los dos tornillos en extremos, luego sacando hacia arriba.
10. Retirar el cuerpo de giro con la bomba para su limpieza.

# Limpieza montadora nata

**Cada pieza desmontada tendrá que ser lavada cuidadosamente con agua caliente y detergente, y aclarada con cuantiosa agua fría.**

***Nota:*** Le aconsejamos dejar, de todos modos, las piezas hundidas durante unas horas en la solución detergente (por ejemplo durante la pausa de cierre) para derretir los residuos en los intersticios.

Para continuar con la limpieza, vuelva a colocar los elementos en su sitio.

---


**ES FUNDAMENTAL REALIZAR UN BUEN APRIETE DEL CUERPO BOMBA PARA QUE NO PASE LIQUIDO A TRAVES DEL MISMO HACIA LA PARTE INFERIOR NATERA. PARA ELLO APRIETE CORRECTAMENTE LOS TORNILLOS.**



# Limpieza montadora nata

## Lavado de las partes en contacto con la nata (tubo de aspiración, bomba, caño/laberinto y grifo):

- Elimine la nata que ha sobrado y consérvela en la nevera
- Vierta en el cubito el detergente, diluido con aproximadamente un litro de agua tibia
- Haga funcionar el aparato hasta cuando el cubito no esté vacío
- Repita la operación con agua fría al fin de eliminar el detergente del aparato y del cubito.
- Si fuera necesario dejar trabajar la solución durante un tiempo prolongado, apague el aparato (para no hacer funcionar inútilmente la instalación frigorífica).

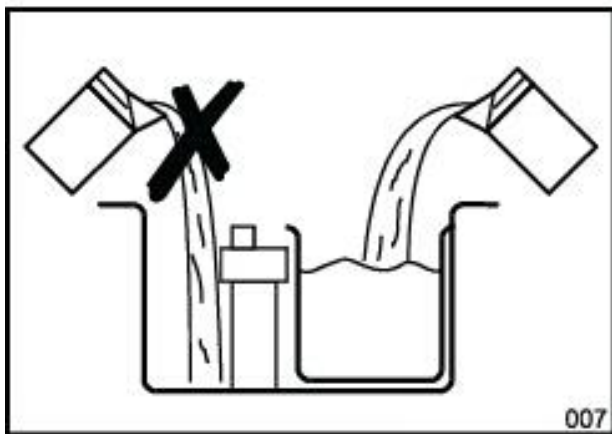

Durante el lavado es posible hacer funcionar la bomba sin parar, pero sólo cuando hay solución detergente en el cubito. **Al fin de no estropear la bomba, evite absolutamente que funcione a seco.**

