











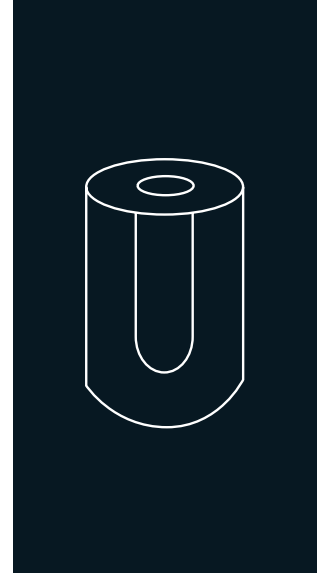

QUASAR 30C 230 V / 50 Hz

HOHLEISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PADDELSYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, EIS UNTER DEN UNGÜNSTIGSTEN BEDINGUNGEN DER WASSERQUALITÄT (HARTES WASSER) UND AN DEN WENIGER GEEIGNETEN STANDORTEN HERZUSTELLEN
- ▶ PADDELSYSTEM, DAS WASSERFILTER ÜBERFLÜSSIG MACHT UND DEREN KOSTEN VERMEIDET
- ▶ DIE BEWEGUNG DES WASSERS DANK DER PADDELS SORGT FÜR REINERES WASSER
- ▶ OHNE THERMOSTAT KONZIPIERT, VERMEIDEN SIE PROBLEME UND ERHALTEN SO VIEL EIS WIE MÖGLICH
- ▶ OHNE TIMER WIRD DAS ENDE DES EISZYKLUS UND DIE BEFÜLLUNG DES LAGERS DURCH MECHANISCHE VORRICHTUNGEN ERFASST
- ▶ EINFACHES UND ZUVERLÄSSIGES FERTIGUNGSDESIGN
- ▶ SIE ERZEUGT HOHLEISKEGEL MIT EINER GRÖßEREN OBERFLÄCHE, DIE DAS GETRÄNK SCHNELLER ABKÜHLT
- ▶ NACH INNEN ÖFFNENDE TÜR ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN
- ▶ BELEUCHTETER EIN/AUS-SCHALTER AN DER FRONTPLATTE
- ▶ GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL AISI 304
- ▶ TROPENTAUGLICHE MASCHINEN (KLASSE T)



	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
QUASAR 30C L		34	31	12	Breite 401 Tiefe 506 Höhe 698*	Breite 495 Tiefe 605 Höhe 810	QUASAR 20gr <small>29 (Ø) x 42 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE</small>		
QUASAR 30C W		37	33		Höhe 698*	Höhe 810			

* MIT FÜßEN 755

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



EMPFOHLEN




TECHNISCHE DATEN


QUASAR 30C




RECHTE SEITENANSICHT

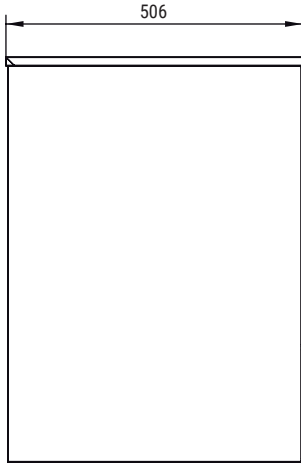

FRONTANSICHT

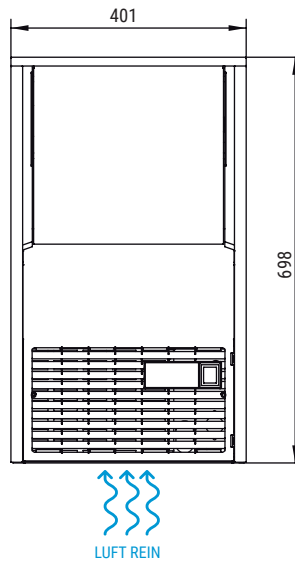

RÜCKANSICHT

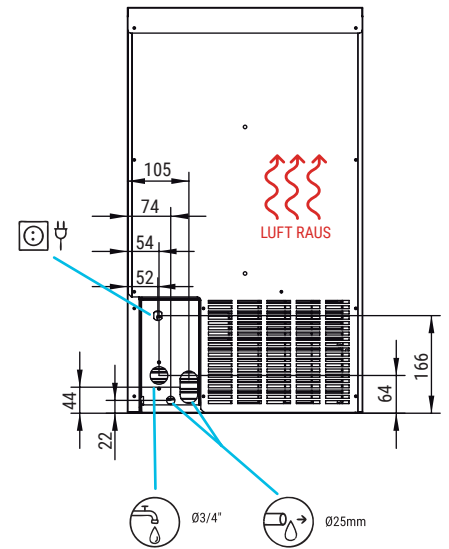

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

25 Eiskegel/Zyklus



V	Hz	ph
230	50	1N

QUASAR 30C LUFTGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	34	32	27
21° 68°	33	31	26	24
32° 90°	30	28	23	20
43° 109°	22	20	14	10

QUASAR 30C WASSERGEKÜHLT

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	37	35	33
21° 68°	35	33	31	27
32° 90°	33	31	29	27
43° 109°	31	29	27	25

MODELLE

QUASAR 30C L

QUASAR 30C W

	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WÄRME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
QUASAR 30C L	758 2.586	293	2 1,5	10	17	4,5	530 1.808	39	42	0,24
QUASAR 30C W	758 2.586	320	2 1,5	10	15	18,4	530 1.808	39	42	0,24



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.



9000
9001
14000

