# SCALA 10000 $CO_2$ SPLIT

230 V / 50 Hz

## MODULARER SCHERBENEISBEREITER

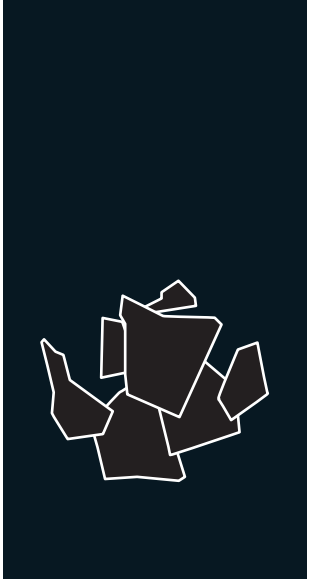

## EIGENSCHAFTEN

- PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF/ MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- EDELSTAHL-SOLEPLATE
- KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG

| | Kg / 24 H | 10°C \| 10°C (Kg) | 21°C \| 15°C (Kg) | (mm) | (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA 10000 $CO_2$ SPLIT | | 11.000 | 10.000 | Breite 1.850<br>Tiefe 1.150<br>Höhe 1.800 | Breite 1.910<br>Tiefe 1.220<br>Höhe 1.975 | **SCHERBENEIS**<br>-7°C Eistemperatur |

## ZUBEHÖR

**EMPFOHLEN**

SALZDOSIERPUMPE MIT TANK

SCHALTER FERNBEDIENUNG

KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG

EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER

## EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER

SS422 + SCALA 10000 CO2 SPLIT

SS623 + SCALA 10000 CO2 SPLIT

SS732 + SCALA 10000 CO2 SPLIT

SS1132 + SCALA 10000 CO2 SPLIT

# TECHNISCHE DATEN

ROTATIONSSYSTEM

## SCALA 10000 $CO_2$ SPLIT

**RECHTE SEITENANSICHT**




**FRONTANSICHT**

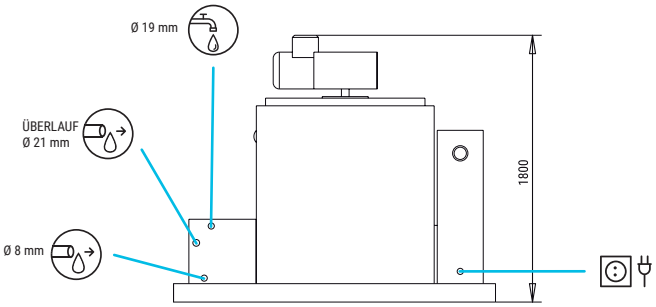


**LINKE SEITENANSICHT**




**QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS**

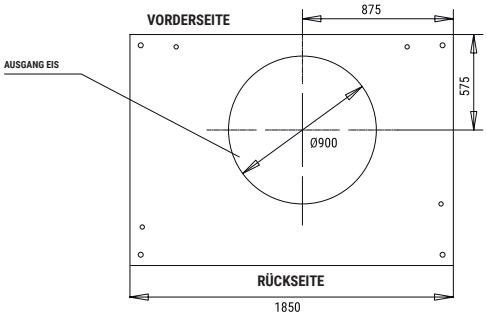


* Alle Größen in mm.

# LEISTUNGEN

**PRODUKTION 50Hz**

±10% V

10ºC/43ºC

5ºC/38ºC

1 bar/6 bar

| V | Hz | ph |
|---|---|---|
| 230 | 50 | 1N |

1'5-2'2 mm

SCALA 10000 CO2 SPLIT

| °C / °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|---|---|---|---|---|
| 10° 50° | 11000 | 10400 | 9000 | 8250 |
| 21° 68° | 10800 | 10000 | 9750 | 7900 |
| 32° 90° | 10200 | 9450 | 8000 | 7200 |
| 43° 109° | 8700 | 7900 | 6500 | 6000 |

3 mm

SCALA 10000 CO2 SPLIT

| °C / °F | 10° 50° | 15° 60° | 21° 70° | 30° 86° |
|---|---|---|---|---|
| 10° 50° | 10230 | 9672 | 8370 | 7673 |
| 21° 68° | 10044 | 9300 | 9068 | 7347 |
| 32° 90° | 9486 | 8789 | 7440 | 6696 |
| 43° 109° | 8091 | 7347 | 6045 | 5580 |

## MODELLE

| | Temp.EV. (ºC) | COOLING POWER ASHRAE KONDITIONEN (W) | (BTu/h) | (W) 43ºC | (n.) | ($mm^2$) | FUSE | 100 Kg (Kw/h) | (l/h) | WÄRME (W) | (BTu/h) | (Kg) | (Kg) | ($m^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA 10000 $CO_2$ SPLIT | -22 | 55.000 | 187.668 | 435 | 3 | 1,5 | 16 | 6,8* | 416,6 | - | - | 1400 | 1500 | 4,63 |

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD


ITV ICE makers

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es


TECHNICAL ASSISTANCE ITV ICE makers SERVICE

SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 JAHRE GARANTIE

Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse.

ISO 9001 14001


0000_itv/de_22/L/20