

# SCALA 20000 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

## MODULARER SCHERBENEISBEREITER

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)	
SCALA 20000 SPLIT 		22.000 (Kg)		20.000 (Kg)		Breite 1.520 Tiefe 2.200 Höhe 2.100	Breite - Tiefe - Höhe -	<b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur

### ZUBEHÖR

#### EMPFOHLEN



SALZDOSIERPUMPE MIT TANK



SCHALTER FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER

### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 20000 SPLIT



SS523 + SCALA 20000 SPLIT



SS732 + SCALA 20000 SPLIT




SS1033 + SCALA 20000 SPLIT

# TECHNISCHE DATEN




## SCALA 20000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

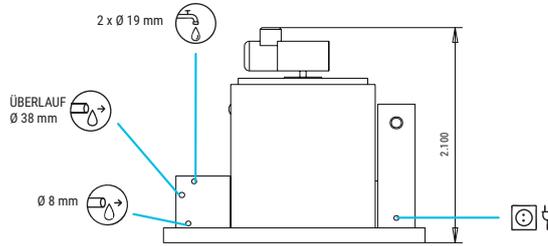

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

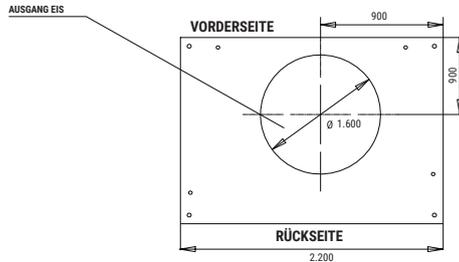

\* Alle Größen in mm.

## LEISTUNGEN

### PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

V	Hz	ph
230	50-60	1N

SCALA 20000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10°	22000	20500	18000	16500
21°	21700	<b>20000</b>	17600	15800
32°	20500	18900	16000	14700
43°	17500	15850	13000	12000
109°				

SCALA 20000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10°	20460	19065	16740	15345
21°	20181	<b>18600</b>	16368	14694
32°	19065	17577	14880	13671
43°	16275	14741	12090	11160
109°				

## MODELLE

Temp. EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)		
SCALA 20000 S	-22	110.000 375.336	1000	3	1,5	16	-*	833,3	-	-	2.000	-	-

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Auschlüsse.

