

SCALA 3000 CO₂ SPLIT 230 V / 50 Hz

MODULAR FLAKE ICE MACHINE SPLIT

FEATURES CARATTERISTICHE

- PRODUCES COLD AND DRY FLAT FLAKES. FLAKE THICKNESS MAY BE ADJUSTED BETWEEN 1.5 mm AND 3 mm
▶ PRODUCE SCAGLIE PIANE MOLTO FREDDHE E ASCIUTTE. LO SPESSORE È REGOLABILE DA 1.5 A 3 mm
- BASED ON A STATIC CYLINDER WHICH IS FREE FROM SWIVEL JOINTS (HELICAL REAMER) COUPLED WITH A MILLING TOOL THAT DETACHES THE ICE WITHOUT ANY STRAINED OR FORCED MOVEMENTS
▶ FUNZIONAMENTO BASATO SU UN CILINDRO STATICO SENZA GIUNTI ROTANTI (ALESATORE ELICOIDALE) E CON UNA FRESA CHE STACCA IL GHIACCIO SENZA TENSIONE O SFORZO
- THE MOST EFFICIENT EVAPORATOR OF THE MARKET, LESS ENERGY CONSUMPTION AND HIGHER ICE PRODUCTION
▶ L'EVAPORATORE PIÙ EFFICIENTE SUL MERCATO, CONSUMO ENERGETICO MINORE, MAGGIORE PRODUZIONE DI GHIACCIO
- ELECTRONIC STOP SYSTEM / ELECTRICAL CONTROL PANEL / DRIVE DIRECT GEAR MOTOR / MAGNETIC DRIVE PUMP / LOW WATER SAFETY DEVICE
▶ SISTEMA ELETTRONICO DI ARRESTO / PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO / MOTORIDUTTORE CON TRASMISSIONE DIRETTA / POMPA A TRASCINAMENTO MAGNETICO / DISPOSITIVO DI SICUREZZA IN CASO DI MANCANZA DI ACQUA
- STAINLESS STEEL SOLEPLATE
▶ PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE
- CONTROLLERS TO DETECT: LOW WATER LEVEL, TEMPERATURE RISE DUE TO MOTOR OVERLOAD OR FULL VAT
▶ DISPOSITIVI PER RILEVARE: MANCANZA DI ACQUA, AUMENTO DELLA TEMPERATURA A CAUSA DEL SOVRACCARICO DEL MOTORE O PER RIEMPIMENTO DELLA VASCHETTA
- DESIGNED TO OPERATE IN SUBCRITICAL CONDITIONS WITH PRESSURES UP TO 45 BAR
▶ PROGETTATO PER OPERARE IN CONDIZIONI SUB-CRITICHE CON PRESSIONI FINO A 45 BAR



	 24 H	 10°C (Kg)	 15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	
SCALA 3000 CO ₂ SPLIT 		3.300	3.000	Width 1.050 Depth 750 Height 1.300	Width 1.200 Depth 975 Height 1.330	FLAKE ICE -7°C Ice Temperature

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUSO



WATER INLET FILTER GASKET
GIUNTURA DEL FILTRO DI
INGRESSO DELL'ACQUA

WATER INLET HOSE
TUBO INGRESSO
DELL'ACQUA

WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO

OPTIONAL (NON INCLUSO)



ICE DROP CHUTE
TUBO DI FUORIUSCITA
DEL GHIACCIO

SALT DOSING PUMP
WITH TANK
BOMBA DOSATORE DI
SALE CON DEPOSITO

REMOTE SWITCH
INTERRUTTORE
REMOTO

REMOTE SWITCH & WEEKLY
PROGRAMMER
INTERRUTTORE REMOTO
CON TIMER SETTIMANALE

EXTERNAL STOP
FULL BIN PHOTO
CELL
SENSORE DI
ARRESTO ESTERNO
PER RIEMPIMENTO

Y EXTENSION
INOX
EXTENSION Y
INOX

RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATI



S500 + SCALA 3000 CO2 SPLIT

SCD400 + SCALA 3000 CO2 SPLIT


SCD600 + SCALA 3000 CO2 SPLIT

SCD800 + SCALA 3000 CO2 SPLIT

SS221 + SCALA 3000 CO2 SPLIT

SS422 + SCALA 3000 CO2 SPLIT


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA



Technical drawing of the BSH BT 6500 oven showing dimensions and connection points. The oven has a height of 1300 mm. The drawing includes three connection points for water supply, each marked with a circular icon containing a faucet and a drop, with arrows pointing to the respective locations. The dimensions for these points are:

- Top connection point: Ø 19 mm
- Middle connection point: Overflow (Traboccare) Ø 21 mm
- Bottom connection point: Ø 8 mm

LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERALE SINISTRA

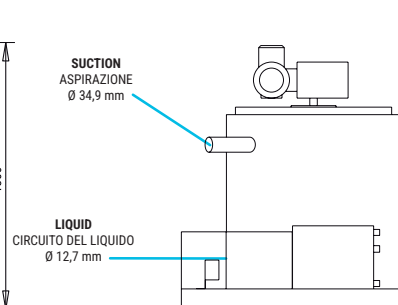

ICE OUTLET
CADUTA DI GHIACCIO

FRONT SIDE/LATO POSTERIORE

490

310

Ø480

BACK SIDE/LATO ANTERIORE

1050

