

# SCALA 35000 SPLIT 400 V / 50-60 Hz

## MODULARER SCHERBENEISBEREITER

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 10°C   10°C (Kg)	 21°C   15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 <b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur
SCALA 35000 SPLIT	38.500	35.000	Breite 2.135 Tiefe 3.100 Höhe 2.700	Breite - Tiefe - Höhe -	

### ZUBEHÖR

#### EMPFOHLEN



SALZDOSIERPUMPE MIT TANK



SCHALTER FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER

### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 35000 SPLIT



SS523 + SCALA 35000 SPLIT



SS732 + SCALA 35000 SPLIT




SS1033 + SCALA 35000 SPLIT

# TECHNISCHE DATEN




## SCALA 35000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

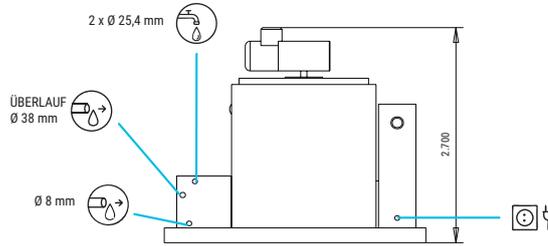

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

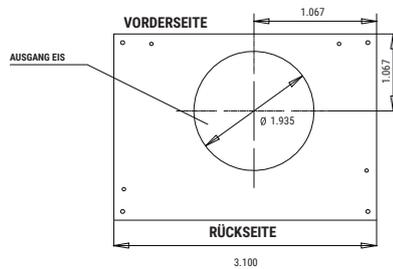

\* Alle Größen in mm.

## LEISTUNGEN

### PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
400	50-60	3N

24 H 1'5-2'2 mm

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	38500	36500	31500	29000
21° / 68°	38100	<b>35000</b>	30000	27500
32° / 90°	36000	32500	28000	25200
43° / 109°	30500	27500	23000	21000

24 H 3 mm

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	35805	33945	29295	26970
21° / 68°	35433	<b>32550</b>	27900	25575
32° / 90°	33480	30225	26040	23436
43° / 109°	28365	25575	21390	19530

## MODELLE

Temp. EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)				
SCALA 35000 S	-22	192.500	656.837	1.170	5	1,5	16	*	1.458	-	-	4.800	-	-

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.

