

SCALA 40000 SPLIT 400 V / 50-60 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	24 H (Kg)	10°C 10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	(mm)	(mm)	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur
SCALA 40000 SPLIT	44.000	40.000	Breite 2.135 Tiefe 3.100 Höhe 2.800	Breite - Tiefe - Höhe -		

ZUBEHÖR

EMPFOHLEN



SALZDOSIERPUMPE MIT TANK



SCHALTER FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 40000 SPLIT



SS523 + SCALA 40000 SPLIT




SS732 + SCALA 40000 SPLIT




SS1033 + SCALA 40000 SPLIT

SCALA 40000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

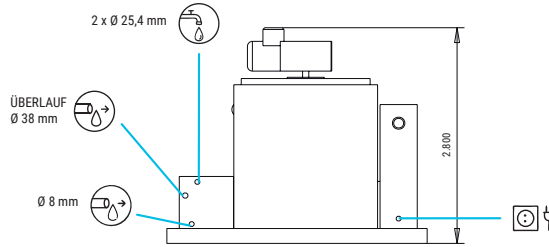

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

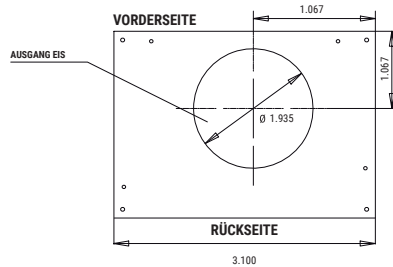

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



V	Hz	ph
400	50-60	3N

SCALA 40000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	44000	41714	36000	33143
21° / 68°	43543	40000	34286	31429
32° / 90°	41143	37143	32000	28800
43° / 109°	34857	31429	26286	24000

SCALA 40000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	40920	38794	33480	30823
21° / 68°	40495	37200	31886	29229
32° / 90°	38263	34543	29760	26784
43° / 109°	32417	29229	24446	22320

MODELLE

SCALA 40000 S

Temp.EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
-22	220.000 750.671	1.170	3 1,5	16	*	1.667	-	5000	-	-

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Auschlüsse.

