






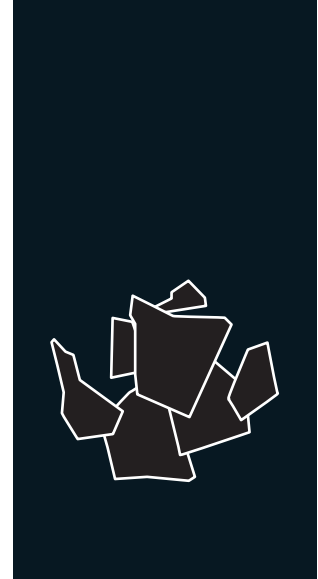

# SCALA 30000 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

## MODULARER SCHERBENEISBEREITER

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



	 24 H   10°C   10°C	 21°C   15°C	 (mm)	 (mm)	
SCALA 30000 SPLIT 	33.000 (Kg)	30.000 (Kg)	Breite 1.800 Tiefe 2.700 Höhe 2.600	Breite - Tiefe - Höhe -	<b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur

### ZUBEHÖR

#### EMPFOHLEN



SALZDOSIERPUMPE MIT TANK



SCHALTER FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER FERNBEDIENUNG & WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER KIPPSCHALTER MIT PHOTOZELLENSTOPP FÜR BEHÄLTER

### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 30000 SPLIT



SS523 + SCALA 30000 SPLIT




SS732 + SCALA 30000 SPLIT




SS1033 + SCALA 30000 SPLIT

SCALA 30000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

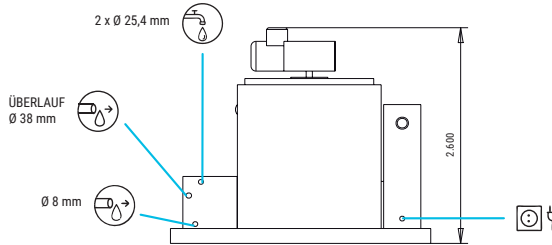

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

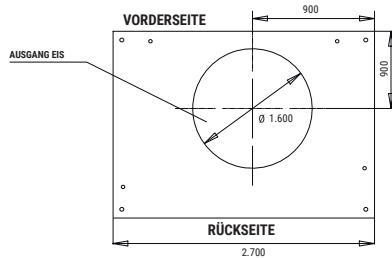

\* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar

V	Hz	ph
230	50-60	1N

I 1'5-2'2 mm

**SCALA 30000 SPLIT**

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	33000	31200	27000	24500
21° / 68°	32700	<b>30000</b>	26000	23500
32° / 90°	31000	28500	24000	21500
43° / 109°	26000	23600	19500	18000

I 3 mm

**SCALA 30000 SPLIT**

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	30690	29016	25110	22785
21° / 68°	30411	<b>27900</b>	24180	21855
32° / 90°	28830	26505	22320	19995
43° / 109°	24180	21948	18135	16740

MODELLE

Temp.EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )		
SCALA 30000 S	-22	165.000 563.003	1.000	3	1,5	16	-*	1.250	-	-	4.000	-	-

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.

