


PULSAR 35 230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCE SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS.
- ▶ **FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES**
CONCEPTO FRONT VENTILATION: VENTILACIÓN FRONTAL IN-OUT QUE PERMITE LA INSTALACIÓN ENCASTRADA DE LA MÁQUINA.
- ▶ **STRONGEST DOOR IN THE MARKET. MADE OF STAINLESS STEEL. OPENING AND DAMPING SYSTEM PATENTED BY ITV.**
PUERTA MÁS SÓLIDA EN EL MERCADO. HECHA DE ACERO INOXIDABLE. SISTEMA DE APERTURA Y AMORTIGUACIÓN PATENTADO POR ITV.
- ▶ **AUSENCIA DE DUCHAS Y ASPERSORES, BOMBAS DE AGUA NI RETENES DE AGUA.**
ABSENCE OF SHOWERS AND SPRINKLERS, WATER PUMPS OR WATER SEALS.
- ▶ **THE TURBINE SYSTEM, PATENTED AND APPLIED EXCLUSIVELY BY ITV. WITHOUT PUMPS OR INJECTORS OR ELECTRONICS, ITS REVOLUTIONARY PROPULSION SYSTEM PERMANENTLY REMOVES THE EFFECTS OF WATER'S LIMESCALE ON THE MACHINE.**
EL SISTEMA DE TURBINA, PATENTADO Y APLICADO EN EXCLUSIVA POR ITV. SIN BOMBAS, NI INYECTORES NI ELECTRÓNICA, SU REVOLUCIONARIO SISTEMA DE PROPULSIÓN ELIMINA DEFINITIVAMENTE LOS EFECTOS DE LA CAL DEL AGUA SOBRE LA MÁQUINA.
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME.**
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS).**
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T).
- ▶ **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION**
GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO

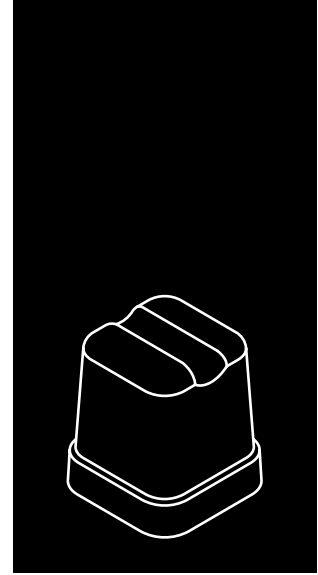

	24 H	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
PULSAR 35 A		34	41	20	20	20	Width 410	Width 490	PULSAR 40gr 40 mm (W) x 44 mm (H) Average dimensions Dimensiones promedio
PULSAR 35 W		34	43				Depth 510	Depth 590	
							Height 790*	Height 935	

* WITH LEGS 780 CON PATAS 780

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE



4 LEG KIT
KIT 4 PATAS



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



MEDIUM SCOOP
PALA MEDIANA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4




CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO



FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL



LEFT SIDE VIEW
VISTA LATERAL IZQUIERDA



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

24 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N

PULSAR 35 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	43	41	37
21° 68°	42	41	35	32
32° 90°	39	35	32	29
43° 109°	36	33	30	29

PULSAR 35 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10° 50°	45	43	39
21° 68°	43	41	37	35
32° 90°	40	36	34	31
43° 109°	38	36	34	31

MODELS
MODELOS

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
PULSAR 35 A		632 2.155	335	3 1,5	10	15,3	4,6	837 2.854	44	51	0,25
PULSAR 35 W		632 2.155	280	3 1,5	10	15,3	21,1	837 2.854	44	51	0,25



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto.

