


DELTA MAX MR400 THREE PHASE 400 V / 50 Hz


MODULAR ICE CUBE MACHINE

FEATURES CARATTERISTICHE

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**
PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI
- ▶ **MACHINE WITH BIGGEST PRODUCTION IN ITS RANGE**
LA MACCHINA DI MAGGIORE PRODUZIONE NELLA SUA CATEGORIA
- ▶ **LOWEST ELECTRICITY CONSUMPTION, ONLY 18 KWH/100 KG ICE (DATA WITH 60 GR CUBE SIZE). THAT MEANS UNTIL 24% ELECTRICITY COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
CONSUMO ELETTRICO PIÙ BASSO, SOLO 18 KWH/100 KG DI GHIACCIO (DATO MISURATO CON UN CUBETTO DA 60 GR.) IMPLICA UN CONSUMO DI ELETTRICITÀ FINO A UN 24% IN MENO RISPETTO AD ALTRI MODELLI SUL MERCATO
- ▶ **LOWEST WATER CONSUMPTION, ONLY 1,68 L/KG ICE. THAT MEANS UNTIL 35% WATER COST REDUCTION VS. OTHER MODELS IN THE MARKET**
CONSUMO DI ACQUA PIÙ BASSO, SOLO 1,68 L/KG GHIACCIO. IMPLICA UN 35% DI RIDUZIONE DELLE SPESE DELL'ACQUA RISPETTO AD ALTRE MACCHINE SUL MERCATO
- ▶ **ELECTRONIC CONTROL MACHINE. IT ADAPTS CONTINUOUSLY TO ANY VARIATION OF AMBIENT AND WATER TEMPERATURES: ICE CUBES ARE ALWAYS IDENTICAL**
MACCHINA CON CONTROLLO ELETTRONICO. SI ADATTA CONTINUAMENTE A QUALSIASI SBALZO DI TEMPERATURA DELL'AMBIENTE O DELL'ACQUA: I CUBETTI SONO SEMPRE IDENTICI
- ▶ **EXTERNAL WARNING LIGHTS. EVERY OPERATION IS UNDER CONTROL**
SPIA LAMPEGGIANTE DI ALLARME. OGNI OPERAZIONE VIENE CONTROLLATA
- ▶ **CLEANING SWITCH ALLOWS AN EASY CLEANING TASK**
IL PULSANTE DELLA PULIZIA PERMETTE UNA PULIZIA FACILE

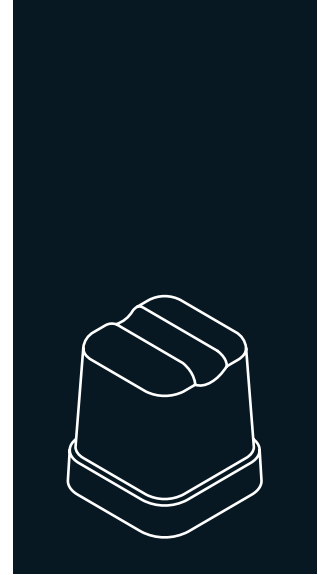

- SILENT RAIN
- FRONT VENTILATION
- A3S Anti-scale spray system
- EASI Easy Access for Service & Installation
- STIF Strong Innox Frame

	24 H	10°C	10°C	21°C	15°C	(mm)	(mm)	 DELTA MAX 40gr 40 mm (W) x 44 mm (H) *Average dimensions Dimensioni medie
DELTA MAX MR400 A		430	409	430	405	Width 1.321 Depth 638 Height 978	Width 1.410 Depth 740 Height 1.115	
DELTA MAX MR400 W		430	405					

ACCESSORIES ACCESSORI


INCLUDED



OPTIONAL (NOT INCLUDED)




RECOMMENDED BINS SERBATOIO RACCOMANDATI

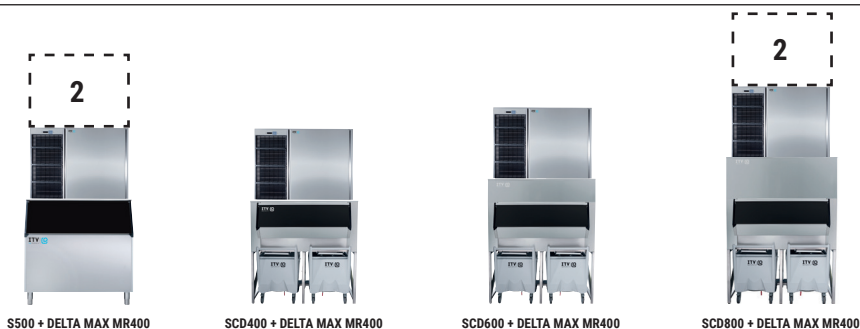





RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA




FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

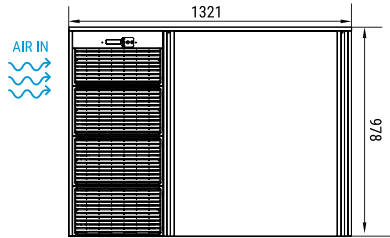

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

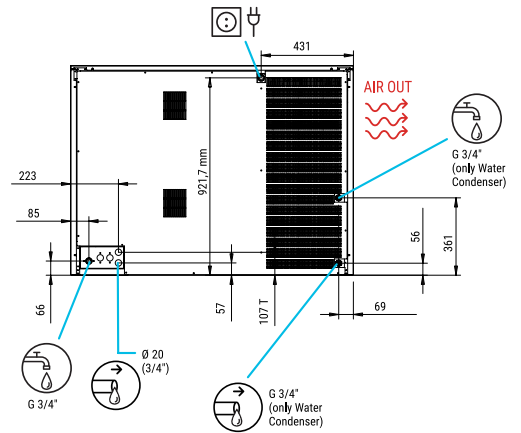

CENTRAL CROSS SECTION VIEW OF THE BASE
VISTA DELLA BASE DALLA ZONA CENTRALE

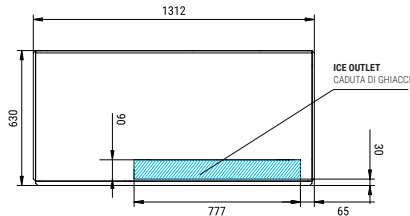

* All measurements in mm.
* Tutte le misure in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

192 Ice cubes/cycle



DELTA MAX MR 400 AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	430	420	390
21°	418	409	373	345
32°	395	384	345	315
43°	350	340	300	260
109°				

DELTA MAX MR 400 WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
	10°	430	415	400
21°	420	405	380	338
32°	400	380	360	315
43°	380	360	334	290
109°				

MODELS
MODELLI

	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA MAX MR400 L		13.500 46.064	3.350	5 2,5	16	20,6	30,6	8.613 29.389	165	191	1,16
DELTA MAX MR400 W		13.500 46.064	3.350	5 2,5	16	18,3	273,2	8.613 29.389	165	191	1,16



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Soggetta a limitazioni e revoca. Solo
parti di ricambio.

