


QUASAR 150C

230 V / 50 Hz

HOHLEISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PADDELSYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, EIS UNTER DEN UNGÜNSTIGSTEN BEDINGUNGEN DER WASSERQUALITÄT (HARTES WASSER) UND AN DEN WENIGER GEEIGNETEN STANDORTEN HERZUSTELLEN
- ▶ PADDELSYSTEM, DAS WASSERFILTER ÜBERFLÜSSIG MACHT UND DEREN KOSTEN VERMEIDET
- ▶ DIE BEWEGUNG DES WASSERS DANK DER PADDELS SORGT FÜR REINERES WASSER
- ▶ OHNE THERMOSTAT KONZIPIERT, VERMEIDEN SIE PROBLEME UND ERHALTEN SO VIEL EIS WIE MÖGLICH
- ▶ OHNE TIMER WIRD DAS ENDE DES EISZYKLUS UND DIE BEFÜLLUNG DES LAGERS DURCH MECHANISCHE VORRICHTUNGEN ERFASST
- ▶ EINFACHES UND ZUVERLÄSSIGES FERTIGUNGSDESIGN
- ▶ SIE ERZEUGT HOHLEISKEGEL MIT EINER GRÖßEREN OBERFLÄCHE, DIE DAS GETRÄNK SCHNELLER ABKÜHLT
- ▶ NACH INNEN ÖFFNENDE TÜR ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN
- ▶ BELEUCHTETER EIN/AUS-SCHALTER AN DER FRONTPLATTE
- ▶ GEHÄUSE AUS ROSTFREIEM STAHL AISI 304
- ▶ TROPENTAUGLICHE MASCHINEN (KLASSE T)

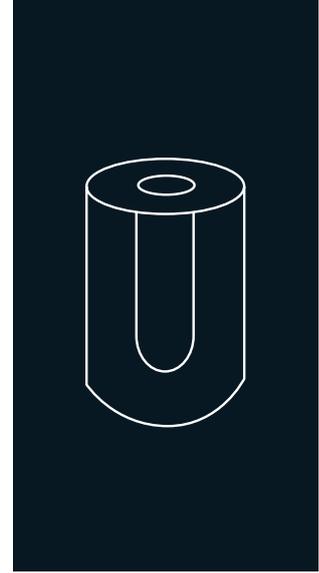

	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)	
QUASAR 150C L		137	123	230	Breite 762 Tiefe 818 Höhe 1.398*	Breite 790 Tiefe 860 Höhe 1.520	QUASAR 20gr 29 (Ø) x 42 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE		
QUASAR 150C W		-	-						

* MIT FÜßEN 1.551

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



EMPFOHLEN




TECHNISCHE DATEN


QUASAR 150C




RECHTE SEITENANSICHT

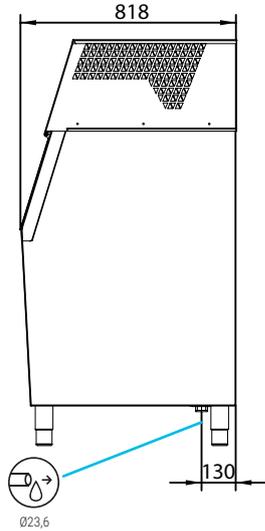

FRONTANSICHT

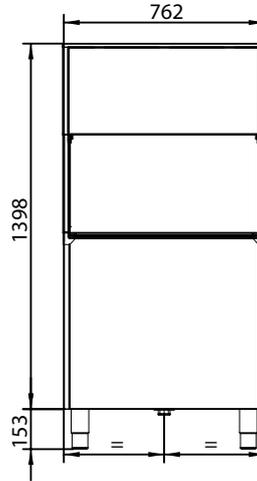

RÜCKANSICHT

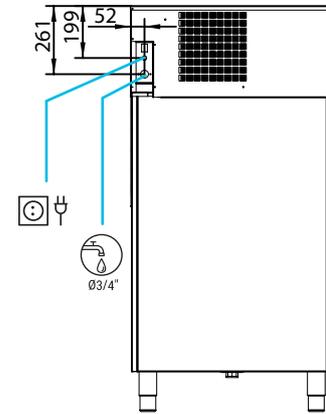

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

80 Eiskegel/Zyklus



V	Hz	ph
230	50	1N



QUASAR 150C LUFTGEKÜHLT

	10°		15°		21°		30°	
	°C	°F	50°	60°	70°	86°		
10°			137	132	122	105		
50°								
21°			126	123	112	95		
68°								
32°			110	105	97	80		
90°								
43°			90	85	77	66		
109°								



QUASAR 150C WASSERGEKÜHLT

	10°		15°		21°		30°	
	°C	°F	50°	60°	70°	86°		
10°			-	-	-	-		
50°								
21°			-	-	-	-		
68°								
32°			-	-	-	-		
90°								
43°			-	-	-	-		
109°								

MODELLE

	+c° -c°	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTu/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WÄRME (W) (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
QUASAR 150C L		2.075 7.080	850	2 1,5	10	12,6	12,4	1.519 5.183	95	114	1,03
QUASAR 150C W		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.



9000
9001
14000

