


## SCALA 15000 R717 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

### MODULARER SCHERBENEISBEREITER

#### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTHERBEFÜLLUNG

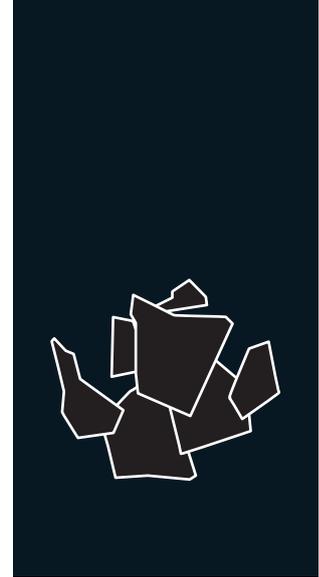

	 24 H L Kg	 10°C   10°C (Kg)	 21°C   15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 <b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur
SCALA 15000 R717 SPLIT		16.500	15.000	Breite 1.150 Tiefe 1.850 Höhe 1.800	Breite 1.585 Tiefe 2.260 Höhe 2.170	

#### ZUBEHÖR

##### EMPFOHLEN



SCHALTER  
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER  
FERNBEDIENUNG &  
WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER  
KIPPSCHALTER MIT  
PHOTOZELLENSTOPP  
FÜR BEHÄLTHER

#### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTHER



SS422 + SCALA 15000 SPLIT



SS523 + SCALA 15000 SPLIT



SS732 + SCALA 15000 SPLIT




SS1033 + SCALA 15000 SPLIT

# TECHNISCHE DATEN




## SCALA 15000 R717 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

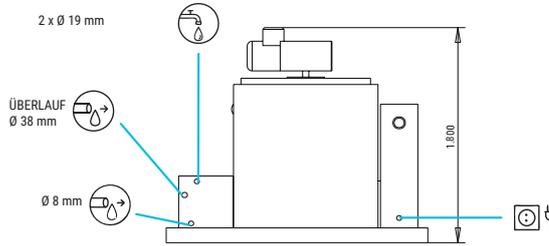

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

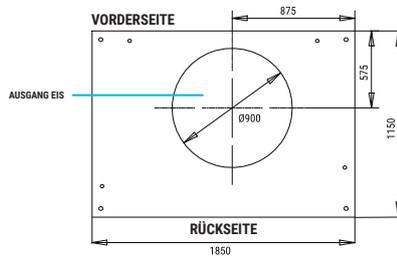

\* Alle Größen in mm.

## LEISTUNGEN


### PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



SCALA 15000 R717 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	16500	15500	13400	12300
21° / 68°	16200	15000	13000	11900
32° / 90°	15300	13000	12000	11000
43° / 109°	13000	11900	9750	9000

SCALA 15000 R717 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	15345	14415	12462	11439
21° / 68°	15066	13950	12090	11067
32° / 90°	14229	12090	11160	10230
43° / 109°	12090	11066	9068	8370

## MODELLE

SCALA 15000 R717 SPLIT

Temp. EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	Refrig. liquid (l/h)	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg) (m³)
-22	82.500 281.502	1000	1.875	3 1,5	16	-*	625	- -	1.050	1.130 7,77

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.

