

SCALA 30000 R717 SPLIT 230 V / 50-60 Hz

MODULARER SCHERBENEISBEREITER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTHERBEFÜLLUNG



	24 H	10°C 10°C (Kg)	21°C 15°C (Kg)	(mm)	(mm)	
SCALA 30000 R717 SPLIT		33.000	30.000	Breite 1.800 Tiefe 2.700 Höhe 2.600	Breite - Tiefe - Höhe -	SCHERBENEIS -7°C Eistemperatur

ZUBEHÖR

EMPFOHLEN



SCHALTER
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER
FERNBEDIENUNG &
WOCHENPROGRAMMIERUNG



EXTERNER
KIPPSCHALTER MIT
PHOTOZELLENSTOPP
FÜR BEHÄLTHER

EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTHER



SS422 + SCALA 30000 SPLIT



SS523 + SCALA 30000 SPLIT



SS732 + SCALA 30000 SPLIT




SS1033 + SCALA 30000 SPLIT

TECHNISCHE DATEN




SCALA 30000 R717 SPLIT


RECHTE SEITENSICHT

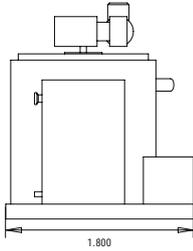


FRONTANSICHT

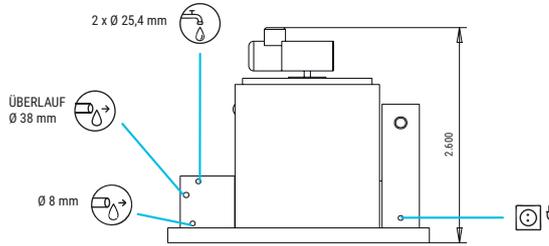

LINKE SEITENSICHT

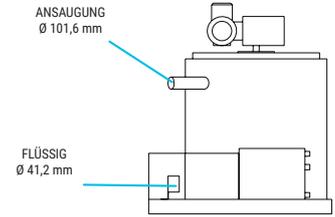

QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

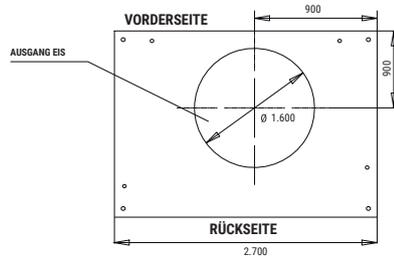


* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50-60Hz

- ±10% V
- 10°C/43°C
- 5°C/38°C
- 1 bar/6 bar



SCALA 30000 R717 SPLIT

°C / °F	10°	15°	21°	30°
	50°	60°	70°	86°
10°	33000	31200	27000	24500
50°				
21°	32700	30000	26000	23500
68°				
32°	31000	28500	24000	21500
90°				
43°	26000	23600	19500	18000
109°				

SCALA 30000 R717 SPLIT

°C / °F	10°	15°	21°	30°
	50°	60°	70°	86°
10°	30690	29016	25110	22785
50°				
21°	30411	27900	24180	21855
68°				
32°	28830	26505	22320	19995
90°				
43°	24180	21948	18135	16740
109°				

MODELLE

SCALA 30000 R717 SPLIT

Temp.EV. (°C)	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	Refrig. liquid (l/h)	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WARME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg) (m³)
-22	165.000 563.003	1.000	3.750	3 1,5	16	-*	1.250	- -	3.200	3.300 17,70

* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

