










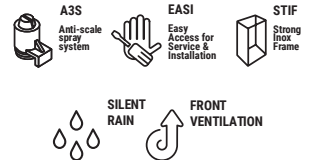

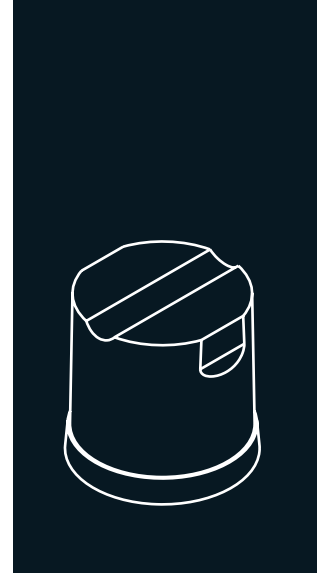

DELTA NG110 230 V / 50 Hz

GOURMET EISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT FESTE, KRISTALLKLARE GOURMETEISKEGEL
- ▶ A3S: ANTI-KALK SPRAY-SYSTEM. DAS ITV-PATENTIERTE SPRÜHSYSTEM MIT FLEXIBLEN DÜSEN VERMEIDET KALKANSAMMLUNGEN MIT KLEINE VIBRATIONEN
- ▶ SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS). FRONTALE VENTILATION ERMÖGLICHT EINE UNTERBAU-INSTALLATION DES GERÄTS. VÖLLIG EINBAUFÄHIG
- ▶ REINIGUNGSSCHALTER: SCHALTET DAS KÜHLSYSTEM WÄHREND DES ENTKALKUNGSVORGANGES AUS (CALCLIN ODER ÄHNLICH)
- ▶ NEVER STOP MOTOR PUMP VON ITV ENTWICKELTE MOTORPUMPE. SEIN DESIGN OHNE ABDICHTUNGEN VERHINDERT DIE VERFÄLLUNG IM HARTWASSER
- ▶ EASI: EINFACHER ZUGANG FÜR SERVICE & INSTALLATION. ALLE PLANELS KÖNNEN SEPARAT DEMONTIERT WERDEN
- ▶ HÖHENVERSTELLBARE FÜBE VON 105 MM BIS 155 MM
- ▶ STIF: STRONG INOX FABRICATION. STARKE INOX-HERSTELLUNG. FESTE STRUKTUR DURCH 4 INTERNE STAHLSÄULEN. KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 304
- ▶ STÄRKSTES BEHÄLTERTÜRÖFFNUNGSSYSTEM AUF DEM MARKT, ITV PATENTIERT. TÜR AUS EDELSTAHL AISI 304



| |  24 H |  10°C (Kg) |  10°C (Kg) |  21°C (Kg) |  15°C (Kg) |  (Kg) |  (mm) |  (mm) |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| DELTA NG110 L |  | 119 | 110 | 60 | Breite 715 Tiefe 700 Höhe 1.044* | Breite 790 Tiefe 770 Höhe 1.180 | DELTA 36/40cc <small>38 (Ø) x 38 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖÙE</small> | | |
| DELTA NG110 W |  | 119 | 110 | | | | | | |

* MIT FÜÙEN 1.149/1.199

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN




EMPFOHLEN




TECHNISCHE DATEN

DELTA NG110


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

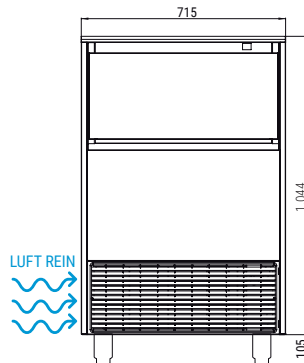

LINKE SEITENANSICHT

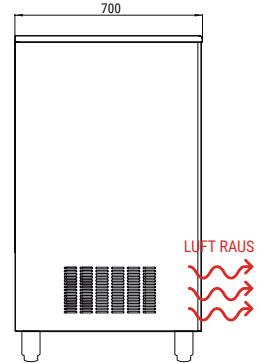

RÜCKANSICHT

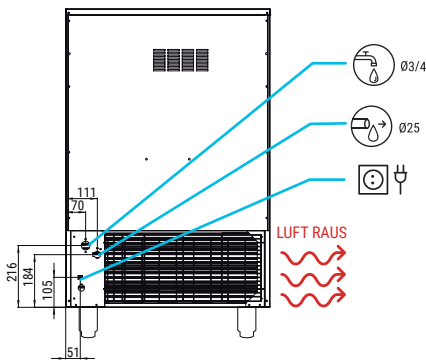

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

60 Eiskegel/Zyklus



| V | Hz | ph |
|-----|----|----|
| 230 | 50 | 1N |

DELTA NG110 LUFTGEKÜHLT

| °C / °F | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50° | 119 | 118 | 104 | 86 |
| 21° / 68° | 111 | 110 | 95 | 78 |
| 32° / 90° | 101 | 99 | 85 | 68 |
| 43° / 109° | 76 | 75 | 61 | 43 |

DELTA NG110 WASSERGEKÜHLT

| °C / °F | 10° / 50° | 15° / 60° | 21° / 70° | 30° / 86° |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10° / 50° | 119 | 118 | 104 | 86 |
| 21° / 68° | 111 | 110 | 95 | 86 |
| 32° / 90° | 101 | 99 | 89 | 75 |
| 43° / 109° | 76 | 79 | 67 | 47 |

MODELLE

| MODELLE | ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h) | (W) 43°C | (n.) (mm ²) | SICHERUNG | 100 Kg (Kwh) | (l/h) | (W) (BTU/h) | (Kg) | (Kg) | (m ³) |
|---------------|--------------------------------|----------|-------------------------|-----------|--------------|-------|-------------|------|------|-------------------|
| DELTA NG110 L | 2.585 8.826 | 950 | 2 1,5 | 10 | 20,7 | 17,2 | 1.910 6.521 | 95 | 102 | 0,72 |
| DELTA NG110 W | 2.585 8.826 | 950 | 2 1,5 | 10 | 19,8 | 76,2 | 1.910 6.521 | 95 | 102 | 0,72 |



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.



SPRÜHSYSTEM
HORIZONTALER VERDAMPFER