










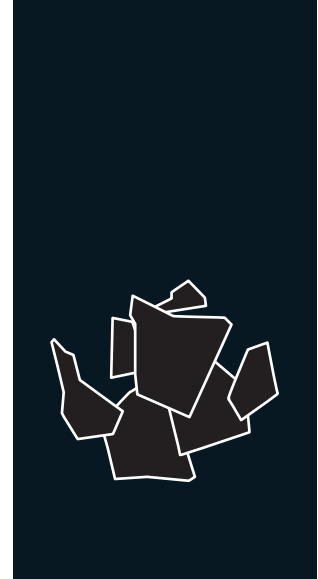

# SCALA 50000 SPLIT 400 V / 50-60 Hz

## MODULARER SCHERBENEISBEREITER

### EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT SEHR KALTE UND TROCKENE SCHERBEN. DIE DICKE KANN ZWISCHEN 1,5 UND 3 MM REGULIERT WERDEN
- ▶ BETRIEB BASIERT AUF EINEM STATISCHEN ZYLINDER OHNE DREHGELENKE (HELICAL REAMER) ZUSAMMEN MIT EINEM FRÄSWERKZEUG, DAS DAS EIS OHNE BELASTUNG ODER ANSTRENGUNG ZERBRICHT
- ▶ DER EFFIZIENTESTE VERDAMPFER DES MARKTES, WENIGER ENERGIEVERBRAUCH UND HÖHERE EISPRODUKTION
- ▶ ELEKTRONISCHES STOP-SYSTEM / ELEKTRISCHE STEUERUNG / GETRIEBEMOTOR MIT DIREKTEM ANGRIFF / MAGNETISCHE ANTRIEBSPUMPE / NIEDRIGE WASSERSICHERHEITSVORRICHTUNG
- ▶ EDELSTAHL-SOLEPLATE
- ▶ KONTROLLEN FÜR: WASSERMANGEL, TEMPERATURERHÖHUNG DURCH ÜBERBELASTUNG DES GETRIEBEMOTORS ODER BEHÄLTERBEFÜLLUNG



SCALA 50000 SPLIT 	 24 H 	 10°C    10°C (Kg)	 21°C    15°C (Kg)	 (mm)	 (mm)	 <b>SCHERBENEIS</b> -7°C Eistemperatur
				Breite 2.135 Tiefe 3.100 Höhe 3.300	Breite 2.235 Tiefe 3.200 Höhe 3.555	
		55.000	50.000			

### ZUBEHÖR

#### EMPFOHLEN



SALZDOSIERPUMPE  
MIT TANK



SCHALTER  
FERNBEDIENUNG



KIPPSCHALTER  
FERNBEDIENUNG &  
WOCHEPROGRAMMIERUNG



EXTERNER  
KIPPSCHALTER MIT  
PHOTOZELLENSTOPP  
FÜR BEHÄLTER

### EMPFOHLENE VORRATSBEHÄLTER



SS422 + SCALA 50000 SPLIT



SS523 + SCALA 50000 SPLIT



SS732 + SCALA 50000 SPLIT




SS1033 + SCALA 50000 SPLIT

# TECHNISCHE DATEN




## SCALA 50000 SPLIT


RECHTE SEITENANSICHT




FRONTANSICHT

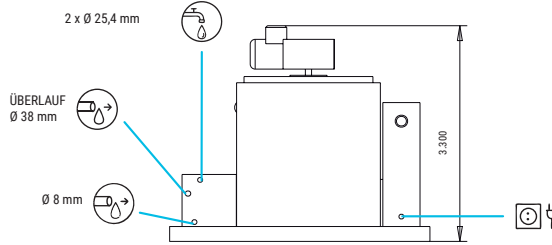

LINKE SEITENANSICHT



QUERSCHNITT-ANSICHT DER BASIS

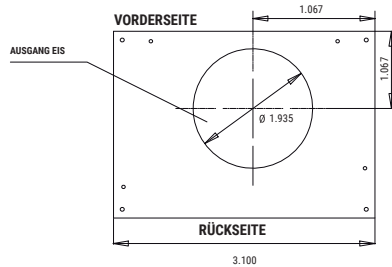

\* Alle Größen in mm.

## LEISTUNGEN


### PRODUKTION 50-60Hz

±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar



SCALA 50000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	55000	52143	45000	41429
21° / 68°	54429	50000	42857	39286
32° / 90°	51429	46429	40000	36000
43° / 109°	43571	39286	32857	30000

SCALA 50000 SPLIT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	51150	48493	41850	39529
21° / 68°	50619	46500	39857	36536
32° / 90°	47829	43179	37200	33480
43° / 109°	40521	36536	30557	27900

## MODELLE

Temp. EV. (°C)	KÜHLBEDARF (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	(W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)			
SCALA 50000 S	-22	275.000	938.339	1.170	3	1,5	16	*	2.083	-	-	5.500	5.600	25,4

\* WENN DIE ERFORDERLICHE KÄLTELEISTUNG VERSORGT WIRD



ITV ICE MAKERS, S.L.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.  
Vorbehaltlich bestimmter  
Einschränkungen und  
Ausschlüsse.

