

SPIKA NG50 230 V / 50 Hz

EISWÜRFELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- ▶ PRODUZIERT HALBE UND VOLLE EISWÜRFEL
- ▶ STIF: STRONG INOX FABRICATION. ROBUSTE STRUKTUR DURCH 4 INTERNE STAHLSÄULEN. KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 304
- ▶ REINIGUNGSSCHALTER: SCHALTET DAS KÜHLSYSTEM WÄHREND DES ENTKALKUNGSVORGANGES AUS (CALCLIN ODER ÄHNLICH)
- ▶ EASI: EINFACHER ZUGANG FÜR SERVICE & INSTALLATION. ALLE PANELEE KÖNNEN LEICHT AUSEINDERBAUET WERDEN
- ▶ STÄRKSTES BEHÄLTERTÜRÖFFNUNGSSYSTEM AUF DEM MARKT, ITV PATENTIERT. TÜR AUS EDELSTAHL AISI 304
- ▶ SFVS: SMART FRONT VENTILATION SYSTEM. FRONTALE VENTILATION ERMÖGLICHT EINE UNTERBAU-INSTALLATION DES GERÄTS. VÖLLIG EINBAUFÄHIG
- ▶ KÄLTEMITTEL ERDGAS R290. SEHR NIEDRIGES TREIBHAUSPOTENTIAL, DAS AUCH DEN ENERGIEVERBRAUCH REDUZIERT
- ▶ BELEUCHTETER AN/AUS WIPPSCHALTER / PLATINE HINTER LÜFTUNGSGITTER MONTIERT
- ▶ TROPENTAUGLICHE MASCHINEN (KLASSE T) / HÖHENVERSTELLBARE FÜßE VON 105 MM BIS 155 MM
- ▶ ELEKTRONISCHE STEUERUNG ZUR VERBESSERUNG DES MASCHINENBETRIEBS UND ZUR ANPASSUNG AN EXTREME KLIMABEDINGUNGEN



	24 H	10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)	SPIKA 6gr 23 mm (W) x 11 mm (D) x 26 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE	SPIKA 12gr 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H) DURCHSCHNITTSGRÖßE
SPIKA NG 50 L		52	45	20	Breite 535	Breite 610	Tiefe 595	Tiefe 655	Höhe 789*	Höhe 910
SPIKA NG 50 W		-	-							

* MIT FÜßEN 894/944

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN



EMPFOHLEN




TECHNISCHE DATEN


SPIKA NG 50




RECHTE SEITENANSICHT

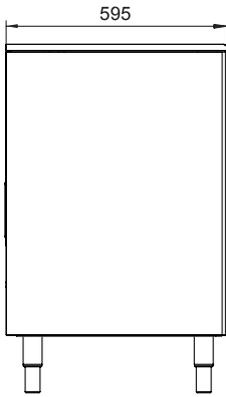

FRONTANSICHT

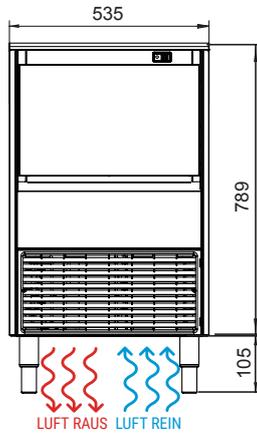

RÜCKANSICHT

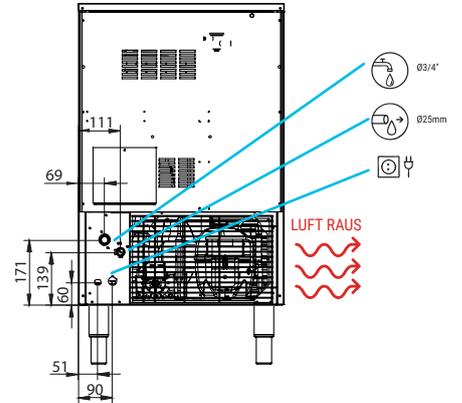

* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz


±10% V

10°C/43°C

5°C/38°C

1 bar/6 bar

75/150 Eiskegel/Zyklus



SPIKA NG 50 LUFTGEKÜHLT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	52	49	46	42
21° / 68°	48	45	42	38
32° / 90°	40	37	35	31
43° / 109°	32	28	23	20

SPIKA NG 50 WASSERGEKÜHLT

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	-	-	-	-
21° / 68°	-	-	-	-
32° / 90°	-	-	-	-
43° / 109°	-	-	-	-

MODELLE

MODELLE	ASHRAE KONDITIONEN (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm ²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh) FULL HALF	(l/h) FULL HALF	WÄRME (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m ³)
SPIKA NG 50 L	615 2.098	240	3 1,5	16	10,5 10,9	3,3 3	465 1.587	53	57	0,36
SPIKA NG 50 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen und
Ausschlüsse.

