ITV ICE makers

NATURAL REFRIGERANT R290

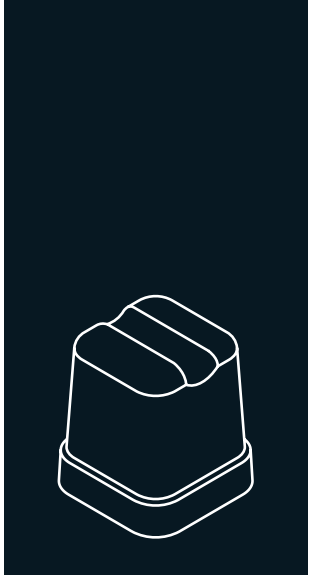

DELTA MAX NG30 230 V / 50 Hz

GOURMET EISKEGELBEREITER MIT BEHÄLTER

EIGENSCHAFTEN

- PRODUZIERT FESTE, KRISTALLKLARE GOURMETEISKEGEL
- ELEKTRONISCHE STEUERUNG, DIE DIE LEISTUNG DER MASCHINE VERBESSERT UND DIE ANPASSUNG AN EXTREMES KLIMA ERMÖGLICHT
- A3S: ANTI-KALK SPRAY-SYSTEM. DAS ITV-PATENTIERTE SPRÜHSYSTEM MIT FLEXIBLEN DÜSEN VERMEIDET KALKANSAMMLUNGEN MIT KLEINEN VIBRATIONEN
- SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS). FRONTALE VENTILATION ERMÖGLICHT EINE UNTERBAU-INSTALLATION DES GERÄTS. VÖLLIG EINBAUFÄHIG
- REINIGUNGSSCHALTER: SCHALTET DAS KÜHLSYSTEM WÄHREND DES ENTKALKUNGSVORGANGES AUS (CALKLIN ODER ÄHNLICH)
- EASI: EINFACHER ZUGANG FÜR SERVICE & INSTALLATION. ALLE PANELS KÖNNEN SEPARAT DEMONTIERT WERDEN
- BELEUCHTETER AN/AUS WIPPSCHALTER / PLATINE HINTER LÜFTUNGSGITTER MONTIERT
- HÖHENVERSTELLBARE FÜßE VON 105 MM BIS 155 MM
- KÄLTEMITTEL ERDGAS R290. SEHR NIEDRIGES TREIBHAUSPOTENTIAL, DAS AUCH DEN ENERGIEVERBRAUCH REDUZIERT
- STIF: STRONG INOX FABRICATION. ROBUSTE STRUKTUR DURCH 4 INTERNE STAHLSÄULEN. KÖRPER AUS EDELSTAHL AISI 304
- STÄRKSTES BEHÄLTERTÜRÖFFNUNGSSYSTEM AUF DEM MARKT, ITV PATENTIERT. TÜR AUS EDELSTAHL AISI 304

A3S Anti-scale spray system

EASI Easy Access for Service & Installation

STIF Strong Inox Frame

SILENT RAIN

FRONT VENTILATION

	24 H (Kg) 10°C	10°C (Kg)	21°C	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
DELTA MAX NG30 L	35		30		15	Breite 405 Tiefe 515 Höhe 744*	Breite 480 Tiefe 580 Höhe 900
DELTA MAX NG30 W	40		38				

DELTA MAX 40gr

40 mm (W) x 44 mm (H)

DURCHSCHNITTSGRÖßE

* MIT FÜßEN 849/899

ZUBEHÖR

EINBEGRIFFEN

WASSERZULAUFSCHLAUCH

WASSERABLAUFSCHLAUCH

HÖHENVERSTELLBARER FUßSATZ (4St)

DICHTUNG WASSERZULAUFFILTER

SCHAUFEL

EMPFOHLEN

ANTI KALK FILTER

C4 WASSERENTHÄRTER

ANTI KALK FILTER + ANTI CHLOR FILTER CS101

CALKIN 50 REINIGER

PARTIKELFILTER

4 RÄDERSATZ

TECHNISCHE DATEN

DELTA MAX NG30

SPRÜHSYSTEM
HORIZONTALER VERDAMPFER

LINKE SEITENANSICHT

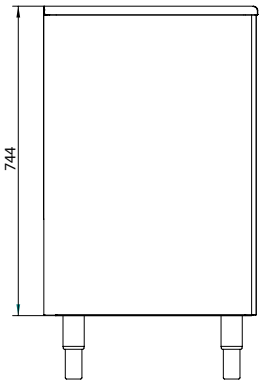

FRONTANSICHT

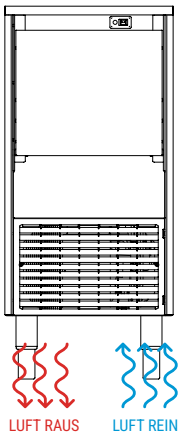

RÜCKANSICHT

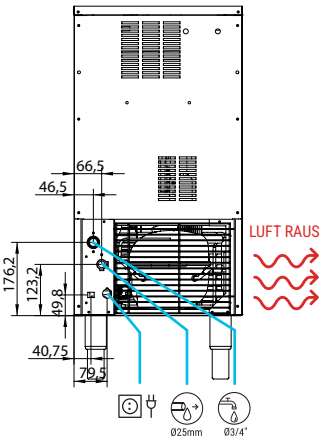

DRAUFSICHT



* Alle Größen in mm.

LEISTUNGEN

PRODUKTION 50Hz

±10% V

10ºC/43ºC

5ºC/38ºC

1 bar/6 bar

18 Eiskegel/Zyklus

R290

V	Hz	ph
230	50	1N

DELTA MAX NG30 LUFTGEKÜHLT

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	35	33	29	25
21° 68°	33	30	28	26
32° 90°	29	26	24	21
43° 109°	27	26	22	19

DELTA MAX NG30 WASSERGEKÜHLT

°C / °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	40	39	38	36
21° 68°	39	38	37	35
32° 90°	38	37	36	33
43° 109°	37	36	34	31

MODELLE

	ASHRAE KONDITIONEN (W)	ASHRAE KONDITIONEN (BTu/h)	(W) 43ºC	(n.)	(mm²)	SICHERUNG	100 Kg (Kwh)	(l/h)	WÄRME (W)	WÄRME (BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
DELTA MAX NG30 L	1.000	3.412	307	3	1,5	10	22,3	2,7	744	2.538	40	46	0,25
DELTA MAX NG30 W	1.000	3.412	238	3	1,5	10	16,5	29,3	744	2.538	40	46	0,25

ITV ICE makers

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00
info@itv.es | www.itv.es

TECHNICAL ASSISTANCE ITV ICE makers SERVICE

SERVICE
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 JAHRE GARANTIE
Auf Teile und Lohn.
Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und Ausschlüsse.

ISO 9001 14001

0000_itv/de_23/K/21