ITV ICE makers

NATURAL REFRIGERANT R290

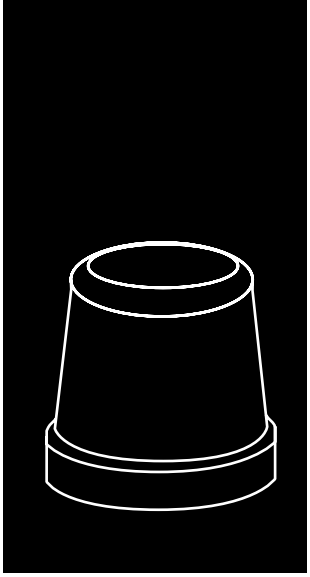

STELLA 35 230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE

PRODUTTORE DI CUBETTI DI GHIACCIO CON CONTENITORE INTEGRATO

FEATURES CARATTERISTICHE

- **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES.**
  PRODUCE CUBETTI GOURMET PIENI E CRISTALLINI.
- **NEW ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES.**
  NUOVO CONTROLLO ELETTRONICO CHE MIGLIORA LE PRESTAZIONI DELLA MACCHINA E LE PERMETTE DI ADATTARSI A CLIMI ESTREMI.
- **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS.**
  A3S: SISTEMA A SPRUZZO ANTICALCARE. IL SISTEMA BREVETTATO DA ITV, CON UGELLI FLESSIBILI, EVITA LA FORMAZIONE DI DEPOSITI DI CALCARE GRAZIE A PICCOLE VIBRAZIONI.
- **SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT.**
  IL SISTEMA INTELLIGENTE DI VENTILAZIONE FRONTALE (SFVS) CONSENTE L'INSTALLAZIONE A INCASSO.
- **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER.**
  ELETTROPOMPA «NEVER STOP» SVILUPPATA DA ITV. L'ASSENZA DI TENUTE EVITA IL DETERIORAMENTO CON ACQUA DURA.
- **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.**
  INTERRUTTORE ON/OFF LUMINOSO A BILANCIERE / NUOVA SCHEDA ELETTRONICA MONTATA IN BASSO.
- **AISI 304 STAINLESS STEEL BODY.**
  SCOCCA IN ACCIAIO INOX AISI 304.
- **THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS.**
  LO SPORTELLO A SCOMPARSA RIDUCE L'INGOMBRO ED EVITA INCIDENTI.
- **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 105MM TO 155MM.**
  MACCHINE TROPICALIZZATE (CLASSE T) / PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA DA 105 A 155 MM.
- **NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION.**
  REFRIGERANTE NATURALE R290 A BASSISSIMO GWP, CHE RIDUCE ANCHE IL CONSUMO ENERGETICO.
- **AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH).**
  SI CONSIGLIA UN FILTRO ANTICALCARE CON ACQUA DURA (DUREZZA SUPERIORE A 30 °fH).





	24 H (Kg) 10°C (Kg)	10°C (Kg)	21°C (Kg)	15°C (Kg)	STOCK (Kg)	(mm)	(mm)
STELLA 35 A	37		34		15	Width 435 Depth 605 Height 701*	Width 510 Depth 665 Height 825
STELLA 35 W	44		39				



GALA 22gr
39 (Ø) x 35 mm (H)
Average dimensions Dimensioni medie

* **WITH LEGS 806/856** CON PIEDINI 806/856

ACCESSORIES ACCESSORI

INCLUDED INCLUSI



WATER INLET HOSE
TUBO DI CARICO DELL'ACQUA



WATER OUTLET HOSE
TUBO DI SCARICO DELL'ACQUA



4 HEIGHT ADJUSTABLE LEG KIT
KIT 4 PIEDINI REGOLABILI



WATER INLET FILTER GASKET
GUARNIZIONE FILTRO INGRESSO ACQUA



MEDIUM SCOOP
PALETTA MEDIA

NOT INCLUDED (OPTIONAL) NON INCLUSI (OPZIONALI)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICALCARE



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICALCARE + ANTICLORO CS101



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTICOLATO



C4 WATER SOFTENER
ADDOLCITORE C4



CALKLIN 50 CLEANER
PRODOTTO ANTICALCARE



4 WHEELS KIT
KIT 4 RUOTE

TECHNICAL SCHEME SCHEMA TECNICO

SPRAY SYSTEM
SISTEMA A SPRUZZO

STELLA 35

RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERALE DESTRA

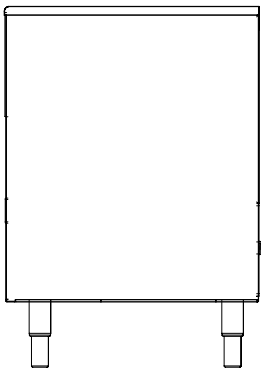

FRONTAL VIEW
VISTA FRONTALE

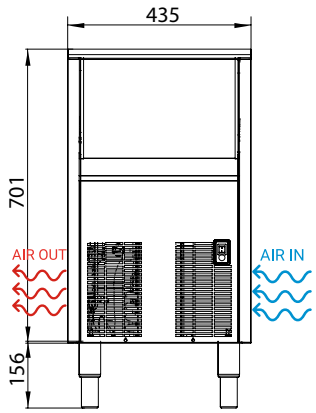

REAR VIEW
VISTA POSTERIORE

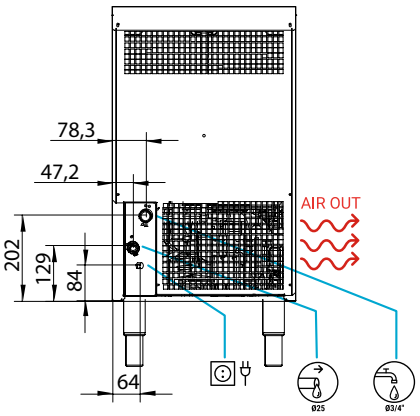

TOP VIEW
VISTA DALL'ALTO



* All measurements in mm.
* Tutte le quote sono in mm.

OPERATING CONDITIONS CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

PRODUCTION 50Hz PRODUZIONE 50 Hz

±10% V

5ºC/43ºC

5ºC/35ºC

1 bar/6 bar

24 Ice cubes/cycle
24 cubetti/ciclo

R290

V	Hz	ph
230	50	1N

STELLA 35 AIR COOLED
RAFFREDDAMENTO AD ARIA

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	37	35	34	33
21° / 68°	35	34	33	31
32° / 90°	33	32	31	29
43° / 109°	25	24	23	20

STELLA 35 WATER COOLED
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA

°C / °F	10° / 50°	15° / 60°	21° / 70°	30° / 86°
10° / 50°	44	42	38	35
21° / 68°	41	39	36	33
32° / 90°	40	38	35	32
43° / 109°	36	34	31	29

MODELS MODELLI	+c° -c°	ASHRAE CONDITIONS CONDIZIONI ASHRAE (W)	(BTu/h)	(W) 43ºC	(n.)	(mm²)	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W)	(BTu/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
STELLA 35 A		975	3.325	337	3	1,5	10	16	5	632	2.156	41	48	0,27
STELLA 35 W		975	3.325	255	3	1,5	10	14	22	632	2.156	41	48	0,27

ITV ICE makers

ITV ICE MAKERS, S.L.
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 96 166 75 75
info@itv.es | www.itv.es

TECHNICAL ASSISTANCE
ITV ICE makers SERVICE

SERVICE
ASSISTENZA TECNICA
service@itv.es
Skype: ITV.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM

2 YEARS WARRANTY

Subject to certain limitations and exclusions. Only spare parts.
Si applicano limitazioni ed esclusioni.
Solo ricambi.

ISO 9001 14001

0000_itv/enIt.29/K/21